Hisense

INVERTER EXPERT

Hisense | UEFA EURO2020

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ 2020™

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ЦЕНЫ

НА СОВРЕМЕННОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

04.2021

₽

О КОРПОРАЦИИ HISENSE

Слово «Hisense»
— на китайском означает «широкое видение» и «уверенность в ценности компании».
— с английского это комбинация двух слов «high» и «sense», что означает «глубокое содержание», «наполненное значение».

Корпорация HISENSE в своем развитии стремится и поддерживает философию высоких технологий, высокого качества и хорошего вкуса.

Основанная в 1969 году как небольшое предприятие по производству радиоприемников, корпорация HISENSE вот уже на протяжении многих лет демонстрирует рост и эффективное развитие во многих сферах деятельности. Благодаря своим новым технологиям и отличному качеству Hisense — один из ведущих брендов Китая. Корпорация Hisense является государственной, что гарантирует большую устойчивость бизнеса.

- Оборот компании за 2018 год составил **17,5 млрд. $**.
- Численность сотрудников — свыше **75 000 человек** по всему миру.
- Производство **12 миллионов** кондиционеров в год.
- **17 заводов** и **7 Научно-Исследовательских Центров**, расположенных в разных уголках мира: Северной Америке, Европе, Австралии, Африке и Юго-Восточной Азии.
- Более **4 000 сотрудников** работают по всему миру в области новых разработок, создавая и внедряя в производство инновации и технологии от HISENSE.
- HISENSE имеет свыше **20 дочерних торговых предприятий**, занимающихся продажами бытовых и промышленных кондиционеров, холодильников и стиральных машин по всему миру.
- **Первая корпорация** в Китае, которая выпустила на рынок кондиционер с инверторным управлением.
- По итогам 2019 года HISENSE занял **второе место** по поставкам в Россию Инверторных сплит-систем; вошел в **топ-5** по поставкам кондиционеров в целом по российскому рынку.*

* По данным отчета Литвинчук-Маркетинг «Российский рынок кондиционеров в 2019 году».

Структура компании

Эволюция логотипа

Непрерывно развиваясь, корпорация HISENSE совершенствовала и свое лицо — свой логотип. Между логотипом 1969 года и современным находится весь долгий путь развития HISENSE.

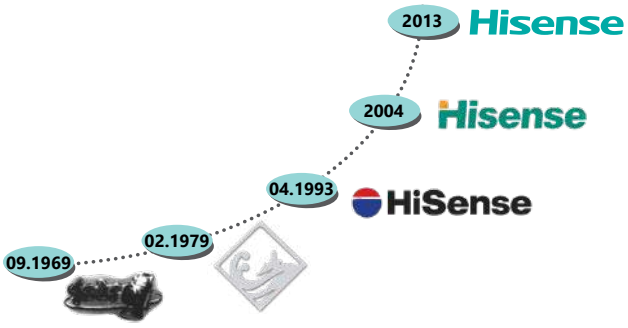

Центральный офис в г. Циндао

Штаб квартира корпорации находится в г. Циндао, Китай.

- Площадь более 50 000 м²
- Высота 92,9 м — 27 этажей

На территории комплекса расположены офисы, бизнес и конференц-залы, выставочный комплекс и т.д.

Здание построено в 2002 году и получило высшую награду в Китае "Luban Prize" — за качество архитектурного и инженерного решения.

Научно-исследовательские центры — Research & Development

С 2004 года HISENSE становится первой корпорацией в Китае, которая ведет работу в области научно-технического прогресса на государственном уровне, совместно с министерствами и государственными учреждениями страны.

Головной офис R&D находится на территории Индустриально промышленного парка в г. Циндао и занимает площадь более чем 280 га с более чем 400 000 м² и с численностью персонала около 2 000 человек.

Всего в корпорации 7 крупных научно-технологических центров, расположенных в Китае, Европе и США с общим штатом более 3 800 инженеров.

Развитие технологий HISENSE в области систем кондиционирования

Корпорация HISENSE — это первая корпорация в Китае, которая выпустила на рынок кондиционер с инверторным управлением. Сегодня HISENSE — лидирующий китайский производитель инверторных кондиционеров на мировом рынке.

1988	Первый кондиционер ON/OFF на фабрике Hisense
1997	Первый в Китае кондиционер Inverter
1999	Первый в Китае кондиционер DC Inverter
2000	Первый в Китае кондиционер Full DC Inverter
2005	Первый в Китае кондиционер 180⁰ Full DC Inverter
2009	Первый в Китае кондиционер 360⁰ Full DC Inverter
2011	Самый тонкий корпус настенного блока — 11.3 см
2013	400 патентов в области кондиционирования
2015	600 патентов в области кондиционирования
2015	1-й кондиционер на суперсовременном хладагенте R32

Расширенная гарантия

На кондиционеры HISENSE предоставляется гарантийное обслуживание до пяти лет.

Собственные разработки в области систем кондиционирования и инверторных технологий, а также качество комплектующих и сборки обеспечивают высокую надежность оборудования.

Все кондиционеры HISENSE оснащены японскими компрессорами марок Toshiba и Hitachi, что является гарантией высокого качества и бесперебойной работы наружного блока.

Гарантия на кондиционеры составляет 3 года при условии прохождения плановых ремонтных работ в авторизированном сервисном центре через 2 года после приобретения.

Специальная расширенная гарантия 5 лет действует на сплит-системы LUX Design SUPER DC Inverter.

Стандарты HISENSE 2021 для настенных сплит-систем

4D AUTO Air *

MIRAGE дисплей **

Функция I FEEL

Энергоэффективность класса А

3D ULTRA Hi Density фильтр



Дополнительные фильтры *

Низкий уровень шума

Защитная накладка на вентели наружного блока *

7 скоростей вентилятора внутреннего блока *

5 скоростей вентилятора внутреннего блока *

* Кроме серии BASIC A,
** Кроме серий BLACK STAR DC Inverter, BLACK STAR Classic A, BASIC A.

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

VISION SUPERIOR DC Inverter

Опция

В комплекте

- Сезонная энергоэффективность класса A+++
- Технология Full DC Inverter
- Функция Smart Eye — интеллектуальный датчик присутствия
- Генератор ионов
- Режимы Super, Sleep, Dimmer, Smart Defrost
- Встроенный Wi-Fi модуль
- Функция Assistant Intelligent
- 4D AUTO Air

- Раздельное управление вертикальными заслонками
- Работа на обогреве при t –25 °C наружного воздуха
- Таймер на включение и отключение
- Dimmer — отключение дисплея внутреннего блока с пульта
- Функция самоочистки Ice Clean (внутренний и наружный блок)
- 5 лет гарантии

Премиум дизайн | Устойчивость к перепаду напряжения | Светопрозрачный пластик | Режим SUPER | Smart Defrost | Dimmer | Двустороннее подключение дренажа | Защитная накладка на вентили наружного блока | Авторестарт | Таймер | Энергопотребление 1 Вт в режиме «Ожидание» | Электронно-расширительный вентиль

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(А)	Класс энергоэф-фективности	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена за комплект, руб
	охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
AS-10UW4RXUQD00G	2,6 (1,0-4,0)	3,2 (1,6-4,2)	0,535 (0,180-1,050)	0,670 (0,300-1,250)	400/440/480/520/ 560/590/620	16/22/26/29/32/37/42	A+++(8,5)/ A+++/5,1	950×295×298	1060×400×400	14/17	99 900
AS-10UW4RXUQD00W						50		810×585×280	940×630×385	33/37	
AS-13UW4RXUQD00G	3,5 (1,0-4,4)	4,2 (1,6-4,8)	0,790 (0,180-0,900)	0,980 (0,300-1,280)	420/470/520/570/ 600/630/660	16/23/27/30/33/38/43	A+++(8,5)/ A+++/5,1	950×295×298	1060×400×400	14/17	104 900
AS-13UW4RXUQD00W						52		810×585×280	940×630×385	33/37	

LUX Design SUPER DC Inverter

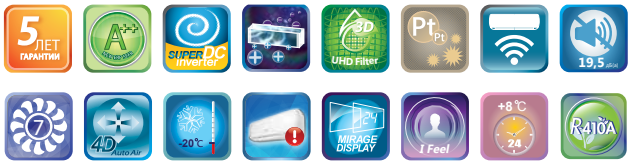

- Сезонная энергоэффективность класса A++
- 5 лет гарантии
- Плазменная очистка PLASMA LUX
- Ultra Hi Density фильтр, Platinum фильтр
- Встроенный модуль Wi-Fi
- Низкий уровень шума (от 19,5 дБ(А))

- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
- 4D AUTO Air
- Работа на обогрев при t –20 °C наружного воздуха
- Индикация утечки хладагента
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
- Двойная шумоизоляция компрессора

Премиум дизайн | Устойчивость к перепаду напряжения | Светопрозрачный пластик | Режим SLEEP | Режим SUPER | Smart Defrost | Dimmer | Двухсторонее подключение дренажа | Функция самоочистки | Защитная накладка на вентили наружного блока | Авторестарт | Система самодиагностики и защиты

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(А)	Класс энергоэф-фективности	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена за комплект, руб
	охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
AS-10UW4SVETS10G	2,60 (1,60-3,30)	2,80 (1,60-3,00)	0,765 (0,400-1,250)	0,715 (0,440-1,300)	350/380/400/ 420/460/500/ 680	19,5/27/28/30/32/35/38,5	A++/A+	928×270×217	1060×370×340	8,5/11	59 390
AS-10UW4SVETS10W						55		715×482×240	830×530×315	28,0/30,0	
AS-13UW4SVETS10G	3,50 (1,00-4,00)	3,90 (1,20-4,10)	1,060 (0,210-1,450)	1,025 (0,260-1,500)	350/420/460/ 520/560/600/ 680	20/27/29/30/34/36/38,5	A++/A+	928×270×217	1060×370×340	8,5/11	64 190
AS-13UW4SVETS10W						53		715×482×240	830×530×315	29,0/31,0	

Premium CHAMPAGNE SUPER DC Inverter

- Сезонная энергоэффективность класса A++
- Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator
- Ultra Hi Density, Silver Ion и фотокаталитический фильтры
- Низкий уровень шума (от 22 дБ(А)
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
- 4D AUTO Air
- Индикация утечки хладагента
- MIRAGE-дисплей
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
- Защитная накладка на вентили наружного блока
- Двойная шумоизоляция компрессора
- Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi

Устойчивость к перепаду напряжения | Светопрозрачный пластик | Режим SLEEP | Режим SUPER | Smart Defrost | Dimmer | Двухстороннее подключение дренажа | Таймер | Функция самоочистки | Защитная накладка на вентили наружного блока | Авторестарт | Система самодиагностики и защиты

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(А)	Класс энергоэф-фективности	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена за комплект, руб
	охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
AS-10UW4SVETG107G(C)	2,80 (1,60-3,30)	2,80 (1,60-3,00)	0,785 (0,400-1,250)	0,715 (0,440-1,300)	350/380/400/ 420/460/500/ 680	22/29/30/32/ 34/35/39	A++/A+	950×272×207	1000×335×260	8,5/11,0	54 190
AS-10UW4SVETG107W(C)						55		715×482×240	830×530×315	28,0/30,0	
AS-13UW4SVETG157G(C)	3,75 (1,60-4,00)	3,80 (1,60-4,10)	1,137 (0,210-1,450)	1,026 (0,260-1,500)	350/420/460/ 520/560/600/ 680	23/30/32/33,5/ 35/37,5/40	A++/A+	950×272×207	1000×335×260	8,5/11,0	57 090
AS-13UW4SVETG157W(C)						53		715×482×240	830×530×315	29,0/31,0	

Premium DESIGN SUPER DC Inverter

- Сезонная энергоэффективность класса A++
- Плазменная очистка воздуха Cold Plasma, Ion Generator*
- Ultra Hi Density, Silver Ion* и фотокаталитический* фильтры
- Низкий уровень шума от (22 дБ(А))
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
- 4D AUTO Air
- Индикация утечки хладагента
- MIRAGE-дисплей
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
- Защитная накладка на вентили наружного блока
- Двойная шумоизоляция компрессора
- Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi

Устойчивость к перепаду напряжения | Светопрозрачный пластик | Режим SLEEP | Режим SUPER | Smart Defrost | Dimmer | Двухстороннее подключение дренажа | Таймер | Функция самоочистки | Защитная накладка на вентили наружного блока | Авторестарт | Система самодиагностики и защиты

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(А)	Класс энергоэф-фективности	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена за комплект, руб
	охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
AS-10UW4SVETG107G	2,80 (1,60-3,30)	2,80 (1,60-3,00)	0,785 (0,400-1,250)	0,715 (0,440-1,300)	350/380/400/ 420/460/500/ 680	22/29/30/32/ 34/35/39	A++/A+	950×272×207	1000×335×260	8,5/11,0	48 690
AS-10UW4SVETG107W						55		715×482×240	830×530×315	28,0/30,0	
AS-13UW4SVETG157G	3,75 (1,00-4,00)	3,90 (1,20-4,10)	1,137 (0,210-1,450)	1,026 (0,260-1,500)	350/420/460/ 520/560/600/ 680	23/30/32/33,5/ 35/37,5/40	A++/A+	950×272×207	1000×335×260	8,5/11,0	51 590
AS-13UW4SVETG157W						53		715×482×240	830×530×315	29,0/31,0	
AS-18UW4SXATG077G	5,50 (0,90-5,90)	5,60 (1,60-6,40)	1,530 (0,220-2,000)	1,400 (0,310-1,950)	500/630/680/ 750/820/900/ 990	31,5/35,5/38/40/ 42/44/45,5	A++/A+	1050×320×235	1118×392×318	12,0/14,0	76 990
AS-18UW4SXATG077W						55		810×585×280	940×630×385	34,0/39,0	

* Модели 10k, 18k

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

BLACK STAR DC Inverter

- Энергоэффективность класса A
- Ионизация воздуха
- Ultra Hi Density, Negative Ion, фотокаталитический фильтры
- Низкий уровень шума (от 24 дБ(А)
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- 4D AUTO Air
- Индикация утечки хладогента
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
- Защитная накладка на вентили наружного блока
- Двойная шумоизоляция компрессора
- Авторестарт, самодиагностика

Премиум дизайн | Устойчивость к перепаду напряжения | Режим SLEEP | Режим SUPER | Dimmer | Двустороннее подключение дренажа | Функция самоочистки | Защитная накладка на вентили наружного блока | Авторестарт | Система самодиагностики и защиты | Таймер

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(А)	Класс энергоэф-фективности	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена за комплект, руб
	охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
AS-07UR4SYDDE025G	2,15 (0,65-2,50)	2,15 (0,65-2,50)	0,663 (0,240-0,800)	0,590 (0,220-0,800)	380/400/460/ 550/600	24/29,5/33,5/ 38/39	A/A	793×272×210	830×335×260	7,0/8,5	40 490
AS-07UR4SYDDE025W						50		660×482×240	780×530×315	23,0/25,0	
AS-09UR4SYDDEIB1G	2,60 (0,90-3,00)	2,65 (0,90-3,00)	0,810 (0,280-1,230)	0,730 (0,230-1,200)	300/400/460/ 550/600	24/31/33/ 35/39	A/A	793×272×210	830×335×260	7,7/9,2	42 290
AS-09UR4SYDDEIB1W						51		660×482×240	780×530×315	22,9/24,9	
AS-11UR4SYDDEIB1G	3,20 (0,90-3,55)	3,25 (0,90-3,55)	0,995 (0,280-1,350)	0,900 (0,230-1,300)	300/400/460/ 580/600	24/31,5/33,5/ 36/40	A/A	793×272×210	830×335×260	7,9/9,4	49 990
AS-11UR4SYDDEIB1W						52		660×482×240	780×530×315	23,2/25,2	
AS-13UR4SVDDEIB15G	3,70 (1,50-3,90)	4,00 (1,30-4,10)	1,131 (0,360-1,450)	1,098 (0,380-1,440)	300/400/510/ 550/650	24/32,5/35,5/ 38,5/40	A/A	793×272×210	830×335×260	8,0/9,5	52 390
AS-13UR4SVDDEIB1W						53		660×482×240	780×530×315	23,0/25,0	

EXPERT PRO DC Inverter

- Сезонная энергоэффективность класса A+
- Ионизация воздуха*
- Ultra Hi Density, Negative Ion*, фотокаталитический фильтры*
- Низкий уровень шума (от 23 дБ(А))
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
- 4D AUTO Air
- Индикация утечки хладагента
- MIRAGE-дисплей
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
- Защитная накладка на вентили наружного блока
- Двойная шумоизоляция компрессора
- Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi **

Устойчивость к перепаду напряжения | Светопрозрачный пластик | Режим SLEEP | Режим SUPER | Smart Defrost | Dimmer | Двустороннее подключение дренажа | Функция самоочистки | Защитная накладка на вентили наружного блока | Авторестарт | Система самодиагностики и защиты | Таймер

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(А)	Класс энергоэф-фективности	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена за комплект, руб
	охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
AS-10UR4SYDTVG	2,80 (1,40-3,00)	2,80 (1,40-3,20)	0,826 (0,350-1,250)	0,753 (0,350-1,300)	300/380/400/ 440/510/550/ 610	23/30/32/35/ 37/38/40	A+/A	880×275×207	930×335×260	8,0/9,5	40 090
AS-10UR4SYDTVW						50		660×482×240	780×530×315	22,0/24,0	
AS-13UR4SYDTVG	3,75 (1,50-3,85)	4,00 (1,50-4,10)	1,143 (0,360-1,450)	1,090 (0,380-1,500)	300/400/440/ 510/550/580/ 650	23/32,5/34/35,5/ 37/38,5/40	A+/A	880×275×207	930×335×260	8,0/9,5	44 290
AS-13UR4SYDTVW						52		660×482×240	780×530×315	23,0/25,0	
AS-18UW4SXATV07G	5,60 (0,90-5,90)	5,80 (1,60-6,40)	1,647 (0,220-2,000)	1,495 (0,310-1,950)	500/630/680/ 750/820/900/ 990	31,5/35,5/38/40/ 42/44/45,5	A++/A+	1042×315×238	1118×392×318	12,0/14,0	74 490
AS-18UW4SXATV07W						55		810×585×280	940×630×385	34,0/39,0	
AS-24UW4SDBTV10G	7,40 (2,30-7,70)	7,70 (2,30-8,00)	2,139 (0,650-2,600)	2,064 (0,630-3,100)	600/750/820/ 880/1000/ 1100/1200	32,5/37/38/42/ 45/47/49	A++/A+	1213×315×238	1290×395×320	13,0/16,0	92 590
AS-24UW4SDBTV10W						57		884×793×365	1050×890×500	56,0/61,0	

* Для моделей 10k и 24k
** Для моделей 18k и 24k

SILVER DC Inverter

- Энергоэффективность класса A
- Низкий уровень шума (от 24 дБ(А)
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- 4D AUTO Air
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
- Ultra Hi Density фильтр, Silver ion, фотокаталитический фильтр
- Функция самоочистки
- Защитная накладка на вентили наружного блока
- Двойная шумоизоляция компрессора
- Индикация утечки хладагента

Устойчивость к перепаду напряжения | Режим SLEEP | Режим SUPER | Smart Defrost | Dimmer | Двустороннее подключение дренажа | Функция самоочистки | Защитная накладка на вентили наружного блока | Авторестарт | Система самодиагностики и защиты | Таймер

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(А)	Класс энергоэф-фективности	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена за комплект, руб
	охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
AS-07UR4SYDDL02G(S)	2,15 (0,65-2,50)	2,15 (0,65-2,50)	0,663 (0,240-0,800)	0,590 (0,220-0,800)	380/400/460/ 550/600	24/29,5/33,5/ 38/39	A/A	800×270×214	830×335×260	7,0/8,5	37 090
AS-07UR4SYDDL02W(S)						50		660×482×240	780×530×315	23,0/25,0	
AS-09UR4SYDDL1G(S)	2,60 (0,90-3,00)	2,65 (0,90-3,00)	0,810 (0,280-1,230)	0,730 (0,230-1,200)	300/400/460/ 550/600	24/31/33/ 35/39	A/A	800×270×214	830×335×260	7,7/9,2	39 090
AS-09UR4SYDDL1W(S)						51		660×482×240	780×530×315	22,9/24,9	
AS-13UR4SVDDL1G(S)	3,70 (1,50-3,90)	4,00 (1,30-4,10)	1,131 (0,360-1,450)	1,098 (0,380-1,440)	300/400/510/ 550/650	24/32,5/35,5/ 38,5/40	A/A	800×270×214	830×335×260	8,0/9,5	44 190
AS-13UR4SVDDL1W(S)						53		660×482×240	780×530×315	23,0/25,0	

SMART DC Inverter

- Энергоэффективность класса A
- Ultra Hi Density, Silver Ion*, фотокаталитический фильтры*
- Низкий уровень шума (от 24 дБ(А)
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- 4D AUTO Air
- Индикация утечки хладагента
- MIRAGE-дисплей
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
- Защитная накладка на вентили наружного блока
- Двойная шумоизоляция компрессора

Устойчивость к перепаду напряжения | Светопрозрачный пластик | Режим SLEEP | Режим SUPER | Smart Defrost | Dimmer | Двухстороннее подключение дренажа | Функция самоочистки | Защитная накладка на вентили наружного блока | Авторестарт | Система самодиагностики и защиты | Таймер

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(А)	Класс энергоэф-фективности	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена за комплект, руб
	охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
AS-07UR4SYDDB15G	2,15 (0,65-2,50)	2,15 (0,65-2,50)	0,665 (0,240-0,800)	0,590 (0,220-0,800)	380/400/460/ 550/600	24/29,5/33,5/ 38/39	A/A	745×270×214	800×335×265	7,0/8,5	34 290
AS-07UR4SYDDB1W						50		660×482×240	780×530×315	23,0/25,0	
AS-09UR4SYDDB1G	2,60 (0,90-3,00)	2,65 (0,90-3,00)	0,810 (0,280-1,230)	0,730 (0,230-1,200)	300/400/460/ 550/600	24/31/33/ 35/39	A/A	745×270×214	800×335×265	7,7/9,2	36 590
AS-09UR4SYDDB1W						51		660×482×240	780×530×315	22,9/24,9	
AS-11UR4SYDDB1G	3,20 (0,90-3,55)	3,25 (0,90-3,55)	0,995 (0,280-1,35)	0,900 (0,230-1,300)	300/400/460/ 580/600	24/31,5/33,5/ 36/40	A/A	745×270×214	800×335×265	7,9/9,4	39 990
AS-11UR4SYDDB1W						52		660×482×240	780×530×315	23,2/25,0	
AS-13UR4SVDDB5G	3,70 (1,50-3,90)	4,00 (1,30-4,10)	1,131 (0,360-1,500)	1,098 (0,380-1,440)	300/400/460/ 580/600	24/32,5/35,5/ 38,5/40	A/A	745×270×214	800×335×265	8,0/9,5	42 890
AS-13UR4SVDDBW						53		660×482×240	780×530×315	23,0/25,0	
AS-18UR4SMADB035G	5,60 (2,00-6,10)	5,85 (1,90-6,50)	1,740 (0,540-2,100)	1,556 (0,450-2,100)	500/630/750/ 1050/1100	32/34,5/38/ 43,5/46	A/A	934×325×244	1000×390×315	12,5/14,5	70 590
AS-18UR4SMADB035W						55		780×540×260	910×600×360	31,0/34,0	
AS-24UR4SBBDB015G	6,80 (1,00-7,20)	6,95 (1,00-7,40)	2,105 (0,300-2,600)	1,899 (0,300-2,000)	600/750/880/ 1150/1250	34,5/37,5/39/ 44/48,5	A/A	1100×325×244	1170×390×315	15,0/17,5	86 590
AS-24UR4SBBDB015W						55		860×650×310	995×720×420	45,0/49,0	

* Кроме моделей 18k и 24k

КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

NEO Premium Classic A

- Энергоэффективность класса А
- Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator*
- Ultra Hi Density, Silver ion*, фотокаталитический* фильтры
- 4D AUTO Air
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Индикация утечки хладагента
- MIRAGE-дисплей
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
- Защитная накладка на вентили наружного блока
- Авторестарт, Самодиагностика
- Функция самоочистки
- Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi ****

Устойчивость к перепаду напряжения

Светопрозрачный пластик

Режим SLEEP

Режим SUPER

Dimmer

Двустороннее подключение дренажа

Таймер

Функция самоочистки

Защитная накладка на вентили наружного блока

Авторестарт

Система самодиагностики и защиты

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(А)	Класс энергоэф-фективности	Габариты блока (Д×В×Г), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена за комплект, руб
	охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
AS-07HW4SYDTG035G	2,10	2,20	0,654	0,610	350/380/400/ 460/500	26/26,5/29/33/36	A/A	880×275×207	930×335×260	7,0/8,5	**25 290**
AS-07HW4SYDTG035W						51,00		660×482×240	780×530×315	21,5/23,0	
AS-10HW4SYDTG5G	2,70	2,75	0,840	0,755	350/380/460/ 500/600	31/31,5/34/37/37,5	A/A	880×275×207	930×335×260	8,0/10,0	**27 490**
AS-10HW4SYDTGW						50,50		660×482×240	780×530×315	24,0/26,0	
AS-13HW4SVDTG5G	3,70	3,75	1,152	1,037	350/380/460/ 500/600	32/32,5/34/36,5/37	A/A	880×275×207	930×335×260	8,4/10,0	**35 990**
AS-13HW4SVDTGW						50,50		715×482×240	830×530×315	27,0/29,5	
AS-18HR4SMATG015G	5,30	5,35	1,616	1,482	600/630/750/ 1050/1100	34,5/35/39/44/45	A/A	1050×320×235	1118×392×318	12,0/14,0	**56 290**
AS-18HR4SMATG015W						54,00		780×540×260	910×600×360	38,0/41,0	
AS-24HR4SBATG005G	7,20	7,40	2,195	2,049	700/750/880/ 1200/1250	35/35,5/40/45,5/45,5	A/A	1050×320×235	1118×392×318	14,5/17,0	**68 290**
AS-24HR4SBATG005W						56,00		860×650×310	995×720×420	45,0/49,0	
AS-36HR4SDKVTG***	8,40	9,05	2,867	2,873	750/880/1200	37/42,50/47,5	C/C	1219×320×235	1315×392×318	15,0/17,5	**109 490**
AS-36HR4SDKVTW						58,00		832×702×312	980×770×420	53,0/57,0	

* Для моделей 7k, 10k.
** При установке специального зимнего комплекта и перепрошивке программного обеспечения.
*** Внешний вид отличается от представленного на изображении в каталоге.
**** Модели 7k, 10k, 13k

BLACK STAR Classic A

- Энергоэффективность класса А
- Ионизация воздуха
- Ultra Hi Density, Negative Ion, фотокаталитический фильтры
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- 4D AUTO Air
- Индикация утечки хладогента
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
- Защитная накладка на вентили наружного блока
- Авторестарт, самодиагностика
- Функция самоочистки

Премиум дизайн

Устойчивость к перепаду напряжения

Режим SLEEP

Режим SUPER

Dimmer

Двустороннее подключение дренажа

Функция самоочистки

Защитная накладка на вентили наружного блока

Авторестарт

Система самодиагностики и защиты

Таймер

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(А)	Класс энергоэф-фективности	Габариты блока (Д×В×Г), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена за комплект, руб
	охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
AS-07HR4SYDDE035G	2,10	2,20	0,655	0,610	350/380/400/460/500	27/28,5/31/34/34,5	A/A	800×270×214	830×335×260	7,0/8,5	**31 790**
AS-07HR4SYDDE035W						50,50		660×482×240	780×530×315	22,0/24,0	
AS-09HR4SYDDEB35G	2,50	2,55	0,780	0,705	350/380/460/600/620	31,5/32/34/37/37,5	A/A	800×270×214	830×335×260	8,0/10,0	**33 990**
AS-09HR4SYDDEB3W						50,50		660×482×240	780×530×315	23,0/25,0	
AS-12HR4SVDDEB15G	3,20	3,20	0,998	0,885	350/380/460/500/600	32/32,5/34/36,5/37	A/A	800×270×214	830×335×260	8,0/9,5	**42 990**
AS-12HR4SVDDEB1W						50,50		715×482×240	780×530×315	26,0/28,5	

NEO Classic A

- Энергоэффективность класса А
- Ultra Hi Density, LTC*, угольный* фильтры
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- 4D AUTO Air
- Индикация утечки хладагента
- MIRAGE-дисплей
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
- Защитная накладка на вентили наружного блока
- Авторестарт, самодиагностика
- Функция самоочистки

Устойчивость к перепаду напряжения | Светопрозрачный пластик | Режим SLEEP | Режим SUPER | Smart Defrost | Dimmer | Двухстороннее подключение дренажа | Таймер | Функция самоочистки | Защитная накладка на вентили наружного блока | Авторестарт | Система самодиагностики и защиты

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(А)	Класс энергоэф-фективности	Габариты блока (Д×В×Г), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена за комплект, руб
	охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
AS-07HR4SYCDC5G	2,10	2,20	0,655	0,595	280/300/380/ 460/520	24,5/25/28/31/33	A/A	757×250×205	790×318×260	6,7 / 8,2	**23 390**
AS-07HR4SYCDC5W						50,00		660×482×240	780×530×315	21,5 / 23,5	
AS-09HR4SYCDC5G	2,50	2,55	0,780	0,705	280/300/380/ 460/520	26,5/27/29/31,5/33,5	A/A	757×250×205	790×318×260	7,0 / 8,5	**24 790**
AS-09HR4SYCDC5W						50,50		660×482×240	780×530×315	23,0 / 25,0	
AS-12HR4SVDDC15G	3,20	3,20	0,998	0,885	350/380/460/ 500/600	31,5/32/34/36,5/37	A/A	800×270×214	830×335×260	8,0 / 9,5	**32 990**
AS-12HR4SVDDC1W						50,50		715×482×240	830×530×315	26,0 / 28,5	
AS-18HR4SMADC015G	5,30	5,40	1,651	1,496	600/630/750/ 1050/1100	34,5/35/39/44/45,5	A/A	977×315×236	1040×390×315	12,5 / 14,5	**52 590**
AS-18HR4SMADC015W						54,00		780×540×260	910×600×360	38,0 / 41,0	
AS-24HR4SBADC005G	6,80	7,10	2,115	1,967	600/630/750/ 1050/1100	34,5/35/39/44,5/45,5	A/A	977×315×236	1040×390×315	12,5 / 14,5	**64 890**
AS-24HR4SBADC005W						56,00		860×650×310	995×730×445	45,0 / 49,0	

* Для моделей 7k, 9k, 12k

BASIC A

- Энергоэффективность класса А
- PP фильтр
- Функция I Feel
- Режим Turbo
- Режим Smart
- Режим Sleep
- Таймер на включение и отключение
- Dimmer — отключение дисплея внутреннего блока с пульта

Режим SLEEP | Режим TURBO | Dimmer | Таймер | PP filter | Авторестарт | Система самодиагностики и защиты | Двухстороннее подключение дренажа | Скрытый ИК ресивер

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(А)	Класс энергоэф-фективности	Габариты блока (Д×В×Г), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена за комплект, руб
	охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
AS-07HR4SYDDL03G	2,10	2,20	0,655	0,610	350/400/460	27/31/34	A/A	800×270×214	830×335×260	7,0 / 8,5	**22 290**
AS-07HR4SYDDL03W						51,00		660×482×240	780×530×315	22,0 / 24,0	
AS-09HR4SYDDL3G	2,50	2,55	0,780	0,705	380/460/600	31,5/34/37	A/A	800×270×214	830×335×260	8,0 / 9,5	**24 090**
AS-09HR4SYDDL3W						52,00		660×482×240	780×530×315	23,0 / 25,0	
AS-12HR4SVDDL1G	3,20	3,20	0,998	0,885	380/460/600	32/34/36,5	A/A	800×270×214	830×335×260	8,0 / 9,5	**31 790**
AS-12HR4SVDDL1W						54,00		715×482×240	830×530×315	26,0 / 28,5	
AS-18HR4SMADL01G	5,30	5,40	1,651	1,496	630/750/1050	35/39/43	A/A	957×320×242	1040×390×315	12,5 / 14,5	**50 490**
AS-18HR4SMADL01W						54,00		780×540×260	910×600×360	38,0 / 41,0	
AS-24HR4SBADL00G	6,80	7,20	2,115	1,994	630/750/1050	35/39/44,5	A/A	957×320×242	1040×390×315	12,5 / 14,5	**61 990**
AS-24HR4SBADL00W						56,00		860×650×310	995×720×420	45,0 / 49,0	

МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Premium Champagne FREE Match DC Inverter

ИК-пульт
(в комплекте)

- Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator
- Ultra Hi Density, Silver Ion и фотокаталитический фильтры
- Низкий уровень шума (от 22 дБ(А)
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
- MIRAGE-дисплей
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
- Защитная накладка на вентили наружного блока
- Авторестарт, самодиагностика
- Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi

Светопрозрачный пластик | Dimmer | Таймер | Режим SLEEP | Режим SUPER | Двухстороннее подключение дренажа | Авторестарт | Система самодиагностики и защиты | Защитная накладка на вентили наружного блока

Модель Внутр. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(А)	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена за комплект, руб
	охл.	нагр.	охл.	нагр.			Нетто	Брутто		
AMS-09UR4SVETG67(C)	2,6	2,8	0,042	0,042	500	22/29/30/32/34/35/38	950×272×207	1000×335×260	8,5 / 11	**19 590**
AMS-12UR4SVETG67(C)	3,5	3.9	0,044	0,044	600	23/30/32/33,5/35/37,5/39	950×272×207	1000×335×260	8,5 / 11	**20 790**

Внутренние блоки настенного типа Premium Design FREE Match DC Inverter

ИК пульт
(в комплекте)

- Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator
- Ultra Hi Density, Silver Ion и фотокаталитический фильтры
- Низкий уровень шума от (22 дБ(А))
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
- MIRAGE-дисплей
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
- Защитная накладка на вентили наружного блока
- Авторестарт, самодиагностика
- Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi

Светопрозрачный пластик | Dimmer | Таймер | Режим SLEEP | Режим SUPER | Двухстороннее подключение дренажа | Авторестарт | Система самодиагностики и защиты | Защитная накладка на вентили наружного блока

Модель Внутр. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(А)	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена, руб
	охл.	нагр.	охл.	нагр.			Нетто	Брутто		
AMS-09UR4SVETG67	2,6	2,8	0,042	0,042	500	22/29/30/32/34/35/38	950×272×207	1000×335×260	8,5 / 11	**18 490**
AMS-12UR4SVETG67	3,5	3,9	0,044	0,044	600	23/30/32/33,5/35/37,5/39	950×272×207	1000×335×260	8,5 / 11	**20 090**

Внутренние блоки настенного типа SILVER FREE Match DC Inverter

ИК-пульт (в комплекте)

- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- UHD-фильтр
- 4D-AUTO Air — вертикальные и горизонтальные автожалюзи
- Отключение дисплея внутреннего блока с пульта (Dimmer)
- Авторестарт, Самодиагностика

Светопрозрачный пластик | Dimmer | Таймер | Режим SLEEP | Режим SUPER | Двухстороннее подключение дренажа | Авторестарт | Система самодиагностики и защиты | Защитная накладка на вентили наружного блока

Модель Внутр. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Уров. шума дБ(А)	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена, руб
	охл.	нагр.	охл.	нагр.		Нетто	Брутто		
AMS-09UR4SVEDL6(S)	2,60	2,80	0,042	0,042	23/29/32/35/38	870×270×214	900×335×260	8,5 / 11	**17 190**
AMS-12UR4SVEDL6(S)	3,50	3,90	0,044	0,044	23,5/31/33,5/36/39	870×270×214	900×335×260	8,5 / 11	**17 690**

Внутренние блоки настенного типа Smart FREE Match DC Inverter

ИК-пульт (в комплекте)

- Ultra Hi Density, Silver Ion, фотокаталитический фильтры
- Низкий уровень шума (от 23,5 дБ(А)
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- MIRAGE-дисплей
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
- Защитная накладка на вентили наружного блока
- Авторестарт, самодиагностика
- Подготовлен к подключению модуля Wi-Fi

Светопрозрачный пластик | Dimmer | Таймер | Режим SLEEP | Режим SUPER | Двухстороннее подключение дренажа | Авторестарт | Система самодиагностики и защиты | Защитная накладка на вентили наружного блока

Модель Внутр. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Уров. шума дБ(А)	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена, руб
	охл.	нагр.	охл.	нагр.		Нетто	Брутто		
AMS-07UR4SVEDB65	2,10	2,60	0,042	0,042	22/28/31/34/37	815×270×214	870×335×265	8,5 / 11	**15 490**
AMS-09UR4SVEDB65	2,60	2,80	0,042	0,042	23,5/29/32/35/38	815×270×214	870×335×265	8,5 / 11	**15 790**
AMS-12UR4SVEDB65	3,50	3,90	0,044	0,044	23/31/33,5/36/39	815×270×214	870×335×265	8,5 / 11	**16 690**
AMS-18UR4SFADB65	5,10	5,60	0,070	0,070	33/34,5/38/43,5/46	915×315×236	1000×390×315	12 / 14	**19 490**

Внутренние блоки консольного типа FREE Match DC Inventer

ИК-пульт (в комплекте)

Проводной пульт (опция)

Пульт центрального управления (опция)

- Распределение воздуха в 2-х направлениях
- Компактное исполнение-глубина 22см.
- Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super
- MIRAGE-дисплей
- Возможность организации центрального управления
- Авторестарт, самодиагностика
- Фильтр в комплекте

Компактный корпус блока | Светопрозрачный пластик | Dimmer | Таймер | Режим SLEEP | Режим SUPER | Авторестарт | Система самодиагностики и защиты

Модель Внутр. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(А)	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена, руб
	охл.	нагр.	охл.	нагр.			Нетто	Брутто		
AKT-09UR4RK4	2,8	3,0	0,020	0,020	550	32/36/38	700×630×220	840×730×340	15 / 19	**34 390**
AKT-12UR4RK4*	3,52	3,8	0,025	0,025	600	39/41/43	700×630×220	840×730×340	15 / 19	**37 190**

* Поставляется под заказ

МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Внутренние блоки кассетного типа FREE Match DC Inverter

ИК-пульт (в комплекте)

Проводной пульт (опция)

Пульт центрального управления (опция)

- Компактная конструкция для навесных потолков с ячейкой 600×600
- Корпус блока из оцинкованной стали с PE-изоляцией
- Дренажный насос в комплекте с высотой подъема 1,2 м
- Специальный режим работы на отопление с увеличением расхода воздуха
- Автоматический перезапуск
- Система самодиагностики и защиты
- Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)

Компактный корпус блока

Режим SLEEP

Режим SUPER

Дренажный насос

Авторестарт

Система самодиагностики и защиты

Модель Внутр. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(А)	Габариты блока (Д×В×Г), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена, руб
	охл.	нагр.	охл.	нагр.			Нетто	Брутто		
AMC-12UX4SAA	3,50	4,00	0,070	0,070	800	40/47	650×270×570 (650×30×650)	770×310×750 (730×130×730)	21 / 25,5	**38 890**
AMC-18UX4SAA	5,00	5,50	0,070	0,070	800	40/47	650×270×570 (650×30×650)	770×310×750 (730×130×730)	21 / 25,5	**42 790**

Внутренние блоки канального типа FREE Match DC Inverter

ИК-пульт (опция)

Проводной пульт (в комплекте)

Пульт центрального управления (опция)

- Компактное исполнение — высота от 19 см
- Функция изменения статического давления
- Таймер, режимы Sleep, Smart, Super, функция I Feel
- Фильтр в комплекте
- Встроенный дренажный поддон из формованного полистирола, не подвержен коррозии
- Супернизкий уровень шума в режиме QUIET — 25 дБ(А)
- Специальный режим работы на отопление с увеличением расхода воздуха
- Автоматический перезапуск
- Система самодиагностики и защиты
- Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)

Компактный корпус блока

Режим SLEEP

Режим SUPER

Дренажный насос

Авторестарт

Система самодиагностики и защиты

Модель Внутр. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(А)	Габариты блока (Д×В×Г), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена, руб
	охл.	нагр.	охл.	нагр.			Нетто	Брутто		
AMD-09UX4SJD	2,60	3,00	0,044	0,044	520	25/35	700×190×600	946×236×692	20/24	**32 090**
AMD-12UX4SJD	3,20	3,70	0,044	0,044	520	25/35	700×190×600	94×236×692	20/24	**35 890**
AMD-18UX4SJD	5,00	5,50	0,066	0,066	700	27/39	70×190×600	946×236×692	21/25	**36 690**

Внутренние блоки напольно-потолочного типа FREE Match DC Inverter

ИК-пульт (в комплекте)

Проводной пульт (опция)

Пульт центрального управления (опция)

- 4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
- Два вида установки: напольный и потолочный
- Двухслойные пустотелые жалюзи воздухораспределения
- Дренажный насос (опция)
- Фильтр в комплекте
- Низкий уровень шума благодаря специально разработанной форме вентилятора — 30 дБА
- Таймер, режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
- Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
- Возможность подключения пожарной сигнализации (датчик дыма)
- Возможность притока свежего воздуха
- Авторестарт
- Система самодиагностики и защиты

Таймер

Режим SLEEP

Режим SUPER

Dimmer

Низкий уровень шума

Двухстороннее подключение дренажа

Возможность притока свежего воздуха

Авторестарт

Система самодиагностики и защиты

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(А)	Габариты блока (Д×В×Г), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена, руб
	охл.	нагр.	охл.	нагр.			Нетто	Брутто		
AMV-12UR4SA*	3,50	4,00	0,085	0,070	800	30/41	990×230×680	1100×350×820	27/33	**по запросу**
AMV-18UR4SA*	5,20	5,50	0,085	0,070	800	30/41	990×230×680	1100×350×820	27/33	**по запросу**

* Поставляется под заказ

Наружные блоки FREE Match DC Inverter

14k 18k 24-28-36k

- Сезонная энергоэффективность класса A++/A+*
- Максимальное количество подключаемых внутренних блоков — до 4-х
- Энергосбережение и высокоточное поддержание температуры благодаря технологии 3 DC Inverter
- Надежный двойной ротационный DC Inverter компрессор
- Плавный пуск компрессора
- Электронный расширительный вентиль
- Увеличенный теплообмен благодаря внутренней насечке в трубках теплообменника
- Охлаждение/обогрев при температуре наружного воздуха до –15 °C / –10 °C
- Максимальная общая длина трассы до 60 м, до каждого блока — до 25 м
- Защитная накладка на вентили наружного блока

Модель Наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Сезонный класс энерго-эффективности	Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(А)	Габариты блока (Д×В×Г), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена, руб
	охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
AMW2-14U4SRE	4,1 (1,4-5,5)	4,5 (0,9-5,0)	1,15 (0,33-1,90)	1,10 (0,20-1,60)	A++/A+	2 200	48/55	730×536×260	860×600×400	33 / 35,5	**72 590**
AMW2-18U4SXE	5,2 (1,8-6,5)	6,0 (1,4-6,3)	1,52 (0,39-2,2)	1,50 (0,29-2,30)	A++/A+	2 800	48/55	810×580×280	940×385×630	37 / 39,5	**79 190**
AMW3-24U4SZD	7,0 (1,90-8,00)	8,4 (1,70-9,40)	1,80 (0,58-2,90)	2,20 (0,53-2,900)	A++/A+	3 200	53/59	950×840×340	1110×980×460	66 / 76	**110 890**
AMW4-28U4SAC	8,2 (2,4-9,0)	9,0 (1,9-10,0)	2,20 (0,63-3,00)	2,20 (0,58-2,85)	A++/A+	3 300	53/59	950×840×340	1110×980×460	67 / 77	**124 990**
AMW4-36U4SAC	10,00 (2,90-11,00)	11,00 (2,50-12,00)	3,10 (0,78-3,80)	2,80 (0,70-3,70)	A++/A+	4 200	53/59	950×840×340	1110×980×460	67 /77	**149 090**

* Зависит от комбинации внутренних блоков и может быть ниже A++ класса.

Наружные блоки ULTRA Match DC Inverter

42-48-60k

- Максимальное количество подключаемых внутренних блоков до 5-ти
- Энергосбережение и высокоточное поддержание температуры благодаря технологии DC Inverter
- Надежный двойной ротационный DC Inverter компрессор
- Плавный пуск компрессора
- Электронный расширительный вентиль
- Увеличенный теплообмен благодаря внутренней насечке в трубках теплообменника
- Обогрев при температуре наружного воздуха до –10 °C
- Максимальная общая длина трассы до 100м, до каждого блока — до 40 м
- Защитная накладка на вентили наружного блока
- В комплект поставки с наружным блоком необходимо включать блок распределитель F15E(E)

Модель Наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Класс энерго-эффективности	Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(А)	Габариты блока (Д×В×Г), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена, руб
	охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
AMW-42U4SE	12,5 (3,8-13,5)	14,5 (3,8-15,0)	3,90 (1,0-5,1)	4,00 (0,95-5,0)	A/A	5 500	56	950×1050×340	1110×1200×460	82 / 96	**189 690**
AMW-48U6SP	14,0 (4,8-17,0)	16,0 (4,8-18)	4,60 (1,40-6,50)	4,56 (1,35-6,00)	A/B	6 000	57	950×1386×340	1110×1530×460	103 / 116	**по запросу**
AMW-60U6SP	16,0 (4,8-18,0)	18,0 (4,8-19,0)	5,74 (1,40-7,00)	5,44 (1,35-6,50)	C/B	6 000	57	950×1386×340	1110×1530×460	103 / 116	**202 490**
Блок распределитель F15E(E)								400×265×160	615×430×230	7,4 / 10	**28 490**

СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА

Воздухоочистители с функцией увлажнения воздуха ECOLIFE

- Инновационная запатентованная технология NANOE™ от Panasonic
- Комплексная 5-ступенчатая система очистки и увлажнения воздуха

- Предварительный фильтр, высокоэффективный HEPA и дезодорирующий фильтры
- Увлажняющий и очищающий модуль из фибра материала Fibra CHM
- Повышенная производительность по очистке воздуха — 380 м³ в час
- Низкий уровень шума от 23 дБ(А)
- Высокая производительность по увлажнению воздуха — 500 мл/час
- Оптимальная размер резервуара для воды — 2 литра
- Высокоточный сенсор качества воздуха — 3-ступенчатая цветовая индикация
- Сенсорная панель управления Touch Screen, 4 скорости очистки воздуха, турбо-режим, 2 комфортных режима работы, SMART режим, таймер
- Надежная защита от детей
- Эргономичный пульт ДУ и встроенные колесики для легкой транспортировки

Предварительный фильтр | HEPA-фильтр | Дезодорирующий фильтр | Оптимальный объем бака для воды 2 литра | TURBO-режим | Режим SMART | Окно и удобная шкала уровня воды в резервуаре | Надежная защита от детей | Таймер | Режим SLEEP | Легкий вес и компактные размеры | Встроенные колесики для удобной транспортировки | Эргономичный пульт дистанционного управления | Элитный дизайн

Модель	Расход воздуха, м³/ч	Производительность по увлажнению, мл/ч	Номинальная потребляемая мощность, Вт	Уров. шума дБ(А)	Габариты блока (Д×В×Г), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена, руб
					Нетто	Брутто		
AE-33R4BNS	380	500	48	от 23	433×638×312	510×715×380	10,5/12,5	**31 100**

Воздухоочистители с функцией увлажнения воздуха ECOLIFE

- Встроенный ионизатор воздуха ION-
- Увлажняющий и очищающий модуль из фибра материала Fibra CHM
- Повышенная производительность по очистке воздуха — 380 м³ в час
- Низкий уровень шума от 23 дБ(А)
- Высокая производительность по увлажнению воздуха — 500 мл/час
- Оптимальная размер резервуара для воды — 2 литра
- Высокоточный сенсор качества воздуха — 3-ступенчатая цветовая индикация
- Сенсорная панель управления Touch Screen, 4 скорости очистки воздуха, турбо-режим, 2 комфортных режима работы, SMART режим, таймер
- Надежная защита от детей
- Эргономичный пульт ДУ и встроенные колесики для легкой транспортировки

- Комплексная 5-ступенчатая система очистки и увлажнения воздуха
- Предварительный фильтр, высокоэффективный HEPA и дезодорирующий фильтры

Предварительный фильтр | HEPA-фильтр | Дезодорирующий фильтр | Оптимальный объем бака для воды 2 литра | TURBO-режим | Режим SMART | Окно и удобная шкала уровня воды в резервуаре | Надежная защита от детей | Таймер | Режим SLEEP | Легкий вес и компактные размеры | Встроенные колесики для удобной транспортировки | Эргономичный пульт дистанционного управления | Элитный дизайн

Модель	Расход воздуха, м³/ч	Производительность по увлажнению, мл/ч	Номинальная потребляемая мощность, Вт	Уров. шума дБ(А)	Габариты блока (Д×В×Г), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена, руб
					Нетто	Брутто		
AE-33R4BFS	380	500	48	от 23	433×638×312	510×715×380	10,5/12,5	**26 400**

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ HEAVY DC INVERTER

Сплит-системы кассетного типа HEAVY DC Inverter

18k

24k

36-48-60k

ИК-пульт (в комплекте)

Проводной пульт (опция)

Пульт центрального управления (опция)

- Высокоточное поддержание температуры благодаря технологии DC Inverter
- Корпус блока из оцинкованной стали с PE-изоляцией
- Дренажный насос в комплекте с высотой подъема 1,2 м
- ИК-пульт в комплекте, проводной пульт (опция)
- Макс. перепад высот 30 м, макс. длина трассы 50 м
- Возможность организации подмеса свежего воздуха
- Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super
- Специальный режим работы на отопление с увеличением расхода воздуха
- Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
- Диапазон работы на охл/обогрев –15 / –10 °C. Встроенный зимний комплект
- Система самодиагностики и защиты, автоматический перезапуск
- Возможность организации центрального управления при помощи проводного пульта YXE-CO2UE и центрального пульта YJE-CO1TE

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(А)	Класс энерго-эффектив-ности	Габариты блока (панели) (Д×В×Г), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена за комплект, руб.
	охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
AUC-18UR4SAA2+AUC-I-650	5,20 (1,99-5,57)	6,20 (1,69-6,55)	1,68	1,82	630/730/ 850	41/44/47	B/B	650×270×570 (650×30×650)	770×310×750 (730×130×730)	21 / 25,5	109 290
AUW-18U4SS						50		810×584×281	940×420×640	36 / 40	
AUC-24UR4S1GA+AUC-I-950	7,20 (2,70-7,85)	8,50 (2,77-9,00)	2,24	2,35	800/950/ 1100	29/38/43	A/A	840×248×840 (950×37×950)	996×370×956 (990×115×1010)	28 / 37	136 390
AUW-24U4SF1						56		860×670×310	990×450×730	51 / 57	
AUC-36UR4SGA+AUC-I-950	9,80 (3,20-10,00)	11,20 (2,90-12,00)	3,45	3,10	1210/1420/ 1800	45/50/53	C/A	840×248×840 (950×37×950)	996×370×956 (990×115×1010)	30 / 39	194 790
AUW-36U4S1A						60		950×840×340	1110×980×460	70 / 74	
AUC-48UX4SFA+AUC-I-950	12,60 (5,50-13,50)	15,00 (4,00-18,00)	3,72	3,95	1500/1800/ 2000	44/47/50	A/A	840×298×840 (950×40×950)	996×420×956 (990×95×990)	29 / 38	225 590
AUW-48U6SP1						60		950×1386×340	1110×1527×460	101 / 107	
AUC-60UX4SFA+AUC-I-950	17,00 (6,20-18,00)	20,00 (5,60-21,00)	5,10	5,45	1500/1800/ 2000	44/47/50	A/A	840×298×840 (950×40×950)	996×420×956 (990×95×990)	29 / 38	250 290
AUW-60U6SP1						60		950×1386×340	1110×1527×460	108 / 112	

Сплит-системы канального типа HEAVY DC Inverter

18k

24k

36-48-60k

ИК-пульт (опцияj

Проводной пульт (в комплекте)

Пульт центрального управления (опция)

- Энергоэффективность класса A,
- Компактное исполнение — высота от 19 см
- Функция изменения статического давления
- Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super
- Проводной пульт в комплекте
- Встроенный дренажный поддон из формованного полистирола, не подвержен коррозии
- Низкий уровень шума благодаря специально разработанной форме вентилятора – 34 дБ(А)
- Max перепад высот 15 м, max длина трассы 50 м
- Возможность организации подмеса свежего воздуха
- Не комплектуются в стандарте фильтрами воздушного канала
- Система самодиагностики и защиты
- Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
- Автоматический перезапуск
- Диапазон работы на охлаждение/обогрев -15 °C / -10 °C
- Зимний комплект установлен

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(А)	Класс энерго-эффективности	Габариты блока (панели) (Д×В×Г), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена за комплект, руб.
	охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
AUD-18UX4SKL2	5,20 (2,12-5,63)	6,00 (2,64-6,05)	1,73	1,76	720/830/ 900	33/35/36	B/B	1170×190×447	1340×236×580	24 / 28	109 290
AUW-18U4SS						50		810×584×281	940×420×640	36 / 40	
AUD-24UX4SLL1	7,20 (2,70-7,85)	8,50 (2,77-8,90)	2,24	2,35	800/950/ 1100	34/37/40	A/A	900×270×720	1170×340×870	32 / 37	133 590
AUW-24U4SF1						56		860×670×310	990×450×730	51 / 57	
AUD-36UX4SHL	9,80 (3,20-10,00)	11,00 (2,70-12,00)	3,48	3,10	1500/1600/ 1800	38/39/40	C/B	1386×350×800	1550×410×940	54 / 62	192 390
AUW-36U4S1A						60		950×840×340	1110×980×460	70 / 74	
AUD-48UX4SHH	12,60 (5,50-13,50)	15,00 (4,00-18,00)	3,92	4,15	1500/1800/ 2000	47/49/53	A/A	1386×350×800	1550×410×940	50 / 58	219 990
AUW-48U6SP1						60		950×1386×340	1110×1527×460	101 / 107	
AUD-60UX4SHH	17,00 (6,20-18,00)	20,50 (6,40-21,00)	5,30	5,65	1500/1800/ 2000	47/49/52	A/A	1386×350×800	1550×410×940	50 / 58	252 790
AUW-60U6SP1						60		950×1386×340	1110×1527×460	108 / 112	

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ HEAVY DC INVERTER

Сплит-системы напольно-потолочного типа HEAVY DC Inverter

18k

24k

36-38-60k

ИК-пульт (в комплекте)

Проводной пульт (опция)

Пульт центрального управления (опция)

- Энергоэффективность класса А, высокоточное поддержание температуры благодаря технологии DC Inverter
- Современный дизайн внутреннего блока
- Специальная двухслойная конструкция жалюзи воздухораспределения гарантирует отсутствие кондесата на поверхности
- Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super
- Возможности изменения направления отвода конденсата
- ИК-пульт в комплекте
- Низкий уровень шума благодаря специально разработанной форме вентилятора — 35 дБ(А)
- Max перепад высот 15 м, max длина трассы 50 м
- Возможность подключения проводного пульта
- Система самодиагностики и защиты
- Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
- Автоматический перезапуск
- Диапазон работы на охлаждение/обогрев -15 °С /-10 °С
- Зимний комплект установлен

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(А)	Класс энерго-эффективности	Габариты блока (панели) (Д×В×Г), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена за комплект, руб.
	охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
AUV-18UR4SA2	5,20 (1,83-5,73)	6,20 (1,77-6,62)	1,68	1,72	640/730/800	35/38/41	B/A	990×680×230	1100×820×350	30 / 35	**77 475**
AUW-18U4SS						50		810×584×281	940×420×640	36 / 40	
AUV-24UR4S1A	7,20 (2,70-7,85)	8,50 (2,70-8,966)	2,39	2,35	800/950/1100	45/48/52	B/A	990×680×230	1100×820×350	30 / 35	**94 000**
AUW-24U4SF1						56		860×670×310	990×450×730	51 / 57	
AUV-36UR4SB	9,70 (3,20-10,00)	11,50 (3,20-12,00)	3,45	3,26	1500/1600/1650	52/54/55	C/B	1285×680×230	1400×820×350	37 / 44	**141 150**
AUW-36U4S1A						60		950×840×340	1110×980×460	70 / 74	
AUV-48UR4SC	12,60 (5,50-13,50)	15,00 (4,00-18,00)	3,92	4,20	1500/1800/2000	51/53/55	A/A	1580×680×230	1690×820×350	47 / 54	**163 500**
AUW-48U6SP1						60		950×1386×340	1110×1527×460	101 / 107	
AUV-60UR4SC	17,00 (6,20-18,00)	20,50 (6,40-21,00)	5,30	5,65	1500/1800/2000	51/53/55	A/A	1580×680×230	1690×820×350	47 / 54	**183 050**
AUW-60U6SP1						60		950×1386×340	1110×1527×460	108 / 112	

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ HEAVY CLASSIC

Сплит-системы кассетного типа HEAVY CLASSIC

12k

24k

36-38-60k

ИК-пульт (в комплекте)

Проводной пульт (опция)

Пульт центрального управления (опция)

- Корпус блока из оцинкованной стали с PE-изоляцией
- Дренажный насос в комплекте с высотой подъема 1,2 м
- ИК-пульт в комплекте, проводной пульт — опция
- Макс. перепад высот 30 м, макс. длина трассы 60 м
- Возможность организации подмеса свежего воздуха
- Специальный режим работы на отопление с увеличением расхода воздуха
- Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
- Диапазон работы на охл/обогрев –15 / –10 °C. Встроенный зимний комплект**
- Работа на охлаждение до –40 °C (опция)*
- Система самодиагностики и защиты
- Автоматический перезапуск

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(А)	Класс энерго-эффектив-ности	Габариты блока (панели) (Д×В×Г), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена за комплект, руб.
	охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
AUC-12HR4SAA+AUC-650	3,55	3,81	1,10	1,055	430/510/600	36/40/42	A/A	650×270×570 (650×30×650)	770×310×750 (730×130×730)	19 (2,4) / 25 (5,0)	75 190
AUW-12H4SV						55		715×482×240	830×530×315	28 / 30	
AUC-18HR4SAA1+AUC-650	5,00	5,80	1,72	1,605	600/700/800	42/44/46	C/A	650×270×570 (650×30×650)	770×310×750 (730×130×730)	20 (2,4) / 27 (5,0)	80 690
AUW-18H4SS						54		810×280×585	940×420×640	42 / 45	
AUC-24HR4SGA1+AUC-950	7,30	7,60	2,425	2,230	900/1000/1100	38/41/43	B/B	840×248×840 (950×37×950)	996×370×956 (1025×120×1015)	28 (6,5) / 35 (9,5)	99 290
AUW-24H4SF						56		860×665×310	990×730×450	51 / 56	
AUC-36HR4SGA1+AUC-950	10,55	11,25	3,505	3,100	1200/1400/1600	48/50/53	B/A	840×248×840 (950×37×950)	996×370×956 (1025×120×1015)	30 (6,5) / 39 (6,9)	134 590
AUW-36H6SD						62		885×795×366	1050×890×500	67 / 71	
AUC-48HR4SHA+AUC-950	14,00	14,80	4,650	4,853	1600/1800/2000	42/45/50	B/D	840×298×840 (950×37×950)	930×340×930 (1025×120×1015)	33 (6,5) / 42 (6,9)	160 290
AUW-48H6SE1						55		950×1050×340	1110×1200×460	96 / 103	
AUC-60HR4SHA+AUC-950	16,00	17,50	5,694	5,814	1600/1800/2000	42/45/50	C/D	840×298×840 (950×37×950)	930×340×930 (1025×120×1015)	33 (6,5) / 42 (6,9)	177 190
AUW-60H6SP1						58		950×1386×340	1110×1530×460	106 / 116	

* Работа на охлаждение до –40 °C наружного воздуха при доработке блоков и перепрошивке программного обеспечения.
** Кроме модели 12k.

Сплит-системы канального типа HEAVY CLASSIC

18k

24k

36-38-60k

ИК-пульт (опция)

Проводной пульт (в комплекте)

Пульт центрального управления (опция)

- Компактное исполнение — высота от 19 см
- Функция изменения статического давления
- Проводной пульт в комплектее, ИК-пульт (опция)
- Дренажный поддон из формованного полистирола, не подвержен коррозии
- Макс. перепад высот 30 м, макс. длина трассы 60 м
- Возможность организации подмеса свежего воздуха
- Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
- Диапазон работы на охл/обогрев –15/–10 °C. Встроенный зимний комплект**
- Работа на охлаждение до –40 °C (опция)*
- Система самодиагностики и защиты
- Автоматический перезапуск

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(А)	Класс энерго-эффективности	Габариты блока (панели) (Д×В×Г), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена за комплект, руб.
	охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
AUD-12HX4SNL	3,52	5,00	1,116	1,022	450/470/650	29/31/34	B/A	900×190×447	1070×236×580	19/25	74 290
AUW-12H4SV						55		715×482×240	830×530×315	28/30	
AUD-18HX4SNL1	5,00	5,70	1,720	1,670	630/670/750	35/36/38	C/B	900×190×447	1070×236×580	19/25	79 790
AUW-18H4SS						54		810×280×585	940×420×640	42/45	
AUD-24HX4SLH1	7,05	8,00	2,340	2,215	900/1000/1250	38/40/42	B/A	900×270×720	1170×340×870	30/35	104 690
AUW-24H4SF						56		860×665×310	990×730×450	51/56	
AUD-36HX4SHH1	10,55	11,25	3,505	3,100	1500/1650/1800	37/38/40	B/A	1386×350×800	1550×410×940	54/62	135 890
AUW-36H6SD						62		885×795×366	1050×890×500	67/71	
AUD-48HX4SHH	14,00	15,00	4,651	4,532	1600/1800/2000	42/44/46	B/C	1386×350×800	1550×410×940	54/62	170 390
AUW-48H6SE1						55		950×1050×340	1110×1200×460	96/103	
AUD-60HX4SHH	16,00	17,50	5,694	5,814	1600/1800/2000	42/44/46	C/D	1386×350×800	1550×410×940	54/62	179 890
AUW-60H6SP1						58		950×1386×340	1110×1530×460	106/116	

* Работа на охлаждение до –40 °C наружного воздуха при доработке блоков и перепрошивке программного обеспечения.
** Кроме модели 12k.

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ HEAVY CLASSIC

Сплит-системы напольно-потолочного типа HEAVY Classic

18k

24k

36-48-60k

ИК-пульт (в комплекте)

Проводной пульт (опция)

Пульт центрального управления (опция)

- 4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
- Современный дизайн внутреннего блока
- Специальная двухслойная конструкция воздухораспределения гарантирует отсутствие конденсата на поверхности
- Возможности изменения направления отвода конденсата
- Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super
- ИК-пульт в комплекте, проводной пульт (опция)
- Макс. перепад высот 30 м, макс. длина трассы 60 м
- Возможность организации подмеса свежего воздуха
- Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
- Диапазон работы на охл/обогрев –15 / –10 °C. Встроенный зимний комплект
- Работа на охлаждение до –40 °C (опция)*
- Автоматический перезапуск, система самодиагностики и защиты

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(А)	Класс энерго-эффективности	Габариты блока (панели) (Д×В×Г), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена за комплект, руб.
	охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
AUV-18HR4SA1	5,00	5,50	1,72	1,770	600/700/800	36/38/41	C/D	990×680×230	1100×820×350	27/33	75 190
AUW-18H4SS						54		810×280×585	940×420×640	42/45	
AUV-24HR4SA1	7,03	7,60	2,335	2,370	900/1100/1400	46/50/52	B/C	990×680×230	1100×820×350	30/36	95 190
AUW-24H4SF						56		860×665×310	990×730×450	51/56	
AUV-36HR4SB1	10,55	11,25	3,505	3,200	1500/1650/1700	52/54/57	B/B	1285×680×230	1400×820×350	40/47	135 590
AUW-36H6SD						62		885×795×366	1050×890×500	67/71	
AUV-48HR4SC	14,00	16,00	4,651	4,532	1600/1800/2000	50/52/53	B/B	1580×680×230	1690×820×350	47/54	161 590
AUW-48H6SE1						55		950×1050×340	1110×1200×460	96/103	
AUV-60HR4SC	16,00	18,00	5,694	5,814	1600/1800/2000	50/52/53	C/D	1580×680×230	1690×820×350	47/54	174 990
AUW-60H6SP1						58		950×1386×340	1110×1530×460	106/116	

* Работа на охлаждение до –40 °C наружного воздуха при доработке блоков и перепрошивке программного обеспечения.

Сплит-системы колонного типа HEAVY Classic

ИК-пульт (в комплекте)

Проводной пульт (опция)

Пульт центрального управления (опция)

- Элегантный дизайн внутреннего блока
- Монолитная конструкция передней панели
- LED-дисплей с Touch screen (Тачскрин)
- 4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
- Долговечный и легкосъемный фильтр воздуха
- Функция I Feel
- Дополнительный нагреватель
- Диапазон работы на охл/обогрев –15/–10 °C. Встроенный зимний комплект
- Работа на охлаждение до –40 °C (опция)*
- Автоматический перезапуск, система самодиагностики и защиты
- Функция самоочистки

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(А)	Класс энерго-эффективности	Габариты блока (панели) (Д×В×Г), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена за комплект, руб.
	охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
AUF-24ER4SCPA	7,20	8,12+2,5	2,24	2,23+2,50	1000/1050/1100	42/44/46	A/A	500×1760×280	610×1890×410	37/45	96 690
AUW-24H4SB								580×1870×380	690×2000×480	51/57	
AUF-48ER6SM	14,00	15,0+3,6	4,65	4,40+3,60	1600/1800/2000	48/50/52	B/B	580×1870×380	690×2000×480	55/60	176 390
AUW-48H6SE1								950×1050×340	1110×1200×460	96/103	
AUF-60ER6SM	16,00	17,0+3,6	5,31	5,64+3,60	1600/1800/2000	48/50/52	B/D	580×1870×380	690×2000×480	55/60	191 990
AUW-60H6SP1								950×1386×340	1110×1530×460	106/116	

*Работа на охлаждение до -40 °C наружного воздуха при доработке блоков и перепрошивке программного обеспечения.

Опциональные системы управления для полупромышленных сплит-систем HEAVY DC Inverter, HEAVY Classic A и FREE Match DC Inverter

			Рекомендованная розничная цена, руб.
Проводной пульт управления, для AMC		Поставляется в комплекте с канальными блоками. Поставляется опционально к кассетным и напольно-потолочным блокам.	5 700
Проводной пульт для центрального управления YXE-C02UE		Использование индивидуальных проводных пультов YXE-C02U(E) в сочетании с центральным контроллером YJE-C01T(E) позволяет организовывать индивидуальное управление кондиционером в зоне кондиционирования и управление группой кондиционеров (до 16 внутренних блоков) из одного диспетчерского пункта.	8 550
Центральный пульт управления YJE-C01TE		Центральный контроллер позволяет задавать как индивидуальные параметры работы для каждого кондиционера, так и общие для всей системы.	11 850

Наружные блоки Hi-Flexi SX, высокоэнергоэффективная FULL DC Inverter VRF-система

- Высочайший уровень энергоэффективности
- Пластинчатый теплообменник переохладителя хладагента
- Изменяемая температура кипения хладагента
- Новая форма ламелей конденсатора для большей эффективности при работе на обогрев
- Работа в режиме обогрева до –25 °C
- Инверторные компрессоры Mitsubishi Electric
- Ночной режим
- Интеллектуальная система сбора масла
- Авторестарт
- Объединение в единую систему до четырёх наружных блоков

Модель		Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		EER/COP	Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума, дБ(А)	Габариты блока (В×Д×Ш), мм		Вес, кг	Рекомендованная розничная цена, у.е.*
		охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
8HP	AVWT-76HKFSX	22,4	25,0	4,49	4,84	4,99 / 5,17	10 980	58	950×750×1730	1015×790×1930	218	**11 330**
10HP	AVWT-96HKFSX	28,0	31,5	6,21	6,40	4,51 / 4,92	10 980	60			220	**12 360**
12HP	AVWT-114HKFSX	33,5	37,5	7,48	8,02	4,48 / 4,68	10 980	60			222	**12 875**
14HP	AVWT-136HKFSX	40,0	45,0	9,71	10,23	4,12 / 4,4	12 000	61	1210×750×1730	1275×790×1930	270	**15 580**
16HP	AVWT-154HKFSX	45,0	50,0	11,51	11,50	3,91 / 4,35	12 000	61			271	**16 095**
18HP	AVWT-170HKFSX	50,0	56,0	13,19	13,98	3,79 / 4,01	12 000	62			293	**17 510**
20HP	AVWT-190HKFSX	56,0	63,0	14,47	15,45	3,87 / 4,08	16 020	62			363	**19 570**
22HP	AVWT-212HKFSX	61,5	69,0	16,76	17,65	3,67 / 3,91	17 760	63	1350×750×1730	1420×790×1930	364	**21 890**
24HP	AVWT-232HKFSX	68,0	75,0	18,68	19,56	3,64 / 3,83	17 760	64			365	**21 890**
26HP	AVWT-250HKFSX	72,5	80,0	19,59	20,75	3,7 / 3,86	21 000	65	1600×750×1730	1665×790×1930	389	**24 205**
28HP	AVWT-272HKFSX	80,0	90,0	22,66	24,14	3,53 / 3,73	21 000	66			390	**24 205**

Наружные блоки Hi-Flexi X, классическая двухтрубная FULL DC Inverter VRF-система

- FULL DC inverter
- Спиральные DC-инверторные компрессоры Mitsubishi Electric
- Плавное регулирование производительности; вентиляторы с DC-двигателями
- Увеличенный статический напор вентилятора до 85 Па
- До 4 наружных блоков в единой системе
- Авторестарт
- Ротация и резервирование
- Двухступенчатое переохлаждение
- Двойная система сепарации масла (при объединении не требуются масловыравнивающие трубы)
- Протяженная трасса
- Ночной режим
- Интеллектуальное управление
- Более компактные габариты

Модель Внутр./наруж. блок		Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		EER/COP	Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(А)	Габариты блока (В×Д×Ш), мм		Вес, кг	Рекомендованная розничная цена, у.е.*
		охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
8HP	AVWT-76UESRX	22,4	25,0	4,79	5,21	4,68 / 4,8	9 300	56	1720×950×750	1882×1018×828	197	**10 405**
10HP	AVWT-96UESRX	28,0	31,5	6,59	6,92	4,25 / 4,55	10 200	57			197	**10 920**
12HP	AVWT-114UESSX	33,5	37,5	7,85	8,05	4,27 / 4,66	10 500	59	1720×1210×750	1882×1278×828	224	**11 845**
14HP	AVWT-136UESSX	40,0	45,0	10,08	10,16	3,97 / 4,43	11 700	60			227	**13 135**
16HP	AVWT-154UESSX	45,0	50,0	11,94	11,31	3,77 / 4,42	11 700	61			247	**13 905**

Наружные блоки Hi-Smart серии H, Full DC Inverter мини VRF-система

- Полностью инверторные технологии
- Высокая энергоэффективность
- Максимальная мощность блока — 33,5 кВт
- Компактные размеры
- Оптимизированная решетка вентилятора для снижения уровня шума
- Защита отсека автоматики от попадания пыли и насекомых
- Увеличенное число подключаемых блоков (до 19 шт)
- Интеллектуальная система управления
- Тихая работа

Модель		Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		EER/COP	Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума, дБ(А)	Габариты блока (В×Д×Ш), мм		Вес, кг	Рекомендованная розничная цена, у.е.*
		охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
3HP	AVW-28HJFH	8,0	9,5	1,93	2,37	4,15 / 4,01	2790	50	800×950×370	930×1025×460	65	**4 380**
4HP	AVW-34HJFH	10,0	11,2	2,34	3,01	4,27 / 3,72	4140	53			73	**4 635**
5HP	AVW-43HJFH	12,5	14,0	2,98	4,15	4,19 / 3,37	4680	54			78	**4 895**
4HP	AVW-38HJFH	11,2	12,5	2,60	2,78	4,31 / 4,5	5400	50	1380×950×370	1500×1025×460	93	**4 790**
5HP	AVW-48HJFH	14,0	16,0	3,46	3,71	4,05 / 4,31	5400	52			95	**5 100**
6HP	AVW-54HJFH	15,5	18,0	4,44	4,74	3,49 / 3,8	6000	53			97	**5 485**
8HP	AVW-76HKFH	22,4	25,0	6,36	5,81	3,52 / 4,3	7260	53	1650×1100×390	1806×1185×530	168	**9 530**
10HP	AVW-96HKFH	28,0	31,5	7,80	7,00	3,59 / 4,5	9000	56			168	**9 915**
12HP	AVW-114HKFH	33,5	37,5	10,60	10,11	3,16 / 3,71	9780	59			171	**10 300**

* Денежные расчеты между Продавцом и Покупателем осуществляются в рублях по курсу стоимости Доллара США, установленному Продавцом на день оплаты Покупателем.

DC INVERTER VRF-СИСТЕМЫ HISENSE

Наружные блоки Hi-Flexi S HEAT RECOVERY, DC Inverter VRF-система с рекуперацией тепла

- Спиральные DC-инверторные компрессоры Mitsubishi Electric с технологией EVI
- Плавное регулирование производительности вентиляторы с DC-двигателями
- Увеличенный статический напор до 110 Па
- До 4 наружных блоков в единой системе
- Авторестарт
- Ротация и резервирование
- Двухступенчатое переохлаждение
- Протяженная трасса
- Ночной режим
- Интеллектуальное управление
- Работа в режиме обогрева до –25 °C
- Для организации системы рекуперации используются 1, 2, 4, 8, 12, 16-портовые блоки-распределители хладагента

Модель		Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		EER/COP	Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума, дБ(А)	Габариты блока (В×Д×Ш), мм		Вес, кг	Рекомендованная розничная цена, у.е.*
		охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
8HP	AVWT-76FKFSA	22,4	25,0	4,87	5,20	4,6 / 4,81	10980	59	1730×950×765	1930×1015×790	226	**13 650**
10HP	AVWT-96FKFSA	28,0	31,5	6,75	6,80	4,15 / 4,63	10980	60			227	**14 420**
12HP	AVWT-114FKFSA	33,5	37,5	8,09	9,20	4,14 / 4,08	10980	62			246	**14 805**
14HP	AVWT-136FKFSA	40,0	45,0	10,26	10,80	3,9 / 4,17	12000	62	1730×1210×750	1930×1275×790	289	**18 800**
16HP	AVWT-154FKFSA	45,0	50,0	12,16	12,10	3,7 / 4,13	12000	62			290	**19 700**
18HP	AVWT-170FKFSA	50,0	56,0	14,04	14,70	3,56 / 3,81	12000	62			349	**21 605**
20HP	AVWT-190FKFSA	56,0	63,0	15,60	16,50	3,59 / 3,82	16020	63	1730×1350×750	1930×1420×790	369	**23 305**
22HP	AVWT-212FKFSA	61,5	69,0	18,04	18,80	3,41 / 3,67	17760	64			377	**24 590**
24HP	AVWT-232FKFSA	68,0	75,0	20,61	21,40	3,3 / 3,5	17760	66			378	**25 235**
26HP	AVWT-250FKFSA	72,5	80,0	21,90	22,35	3,31 / 3,58	21000	67	1730×1600×750	1930×1665×790	400	**27 680**
28HP	AVWT-272FKFSA	80,0	90,0	24,24	26,00	3,3 / 3,46	21000	67			401	**29 355**
HCHS-N06X		блок для организации рекуперации		1 порт								**2 290**
HCHS-N10X				1 порт								**2 550**
HCHM-N04X				4 порта								**7 595**
HCHM-N08X				8 портов								**14 550**
HCHM-N12X				12 портов								**20 215**
HCHM-N16X				16 портов								**26 010**
AHM-080FJFAA		модуль для производства воды										**7 080**
AHM-160FJFAA												**7 440**

Наружные блоки Hi-Flexi W, DC Inverter VRF-система с водяным охлаждением конденсатора

- Спиральные DC-инверторные компрессоры Hitachi
- Водяное охлаждение конденсатора
- Объединение до 3-х модулей в одну систему
- Возможность круглогодичной работы
- Отсутствует процедура оттайки блока в режиме работы на обогрев
- Для организации системы рекуперации используются 1, 2, 4, 8, 12, 16-портовые блоки-распределители хладагента.
- Возможно организовать рекуперацию как между блоками, так и между системами
- Возможность использования альтернативных источников теплоты: грунтовые воды, почва, очистные сооружения и т.д.

Модель		Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		EER/COP	Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума, дБ(А)	Габариты блока (В×Д×Ш), мм		Вес, кг	Рекомендованная розничная цена, у.е.*
		охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
8HP	AVWW-76FKFW	22,4	25,0				–	49	1030×820×560	1180×900×632	166	**14 290**
10HP	AVWW-96FKFW	28,0	31,5				–	51			166	**14 680**
12HP	AVWW-114FKFW	3,5	37,5				–	53			171	**16 095**
14HP	AVWW-136FKFW	40,0	45,0				–	55			171	**17 895**
16HP	AVWW-154FKFW	45,0	50,0				–	51	1030×1040×560	1180×1112×632	298	**22 530**
18HP	AVWW-170FKFW	50,0	56,0				–	53			347	**24 075**
20HP	AVWW-190FKFW	56,0	63,0				–	53			361	**25 880**

* Денежные расчеты между Продавцом и Покупателем осуществляются в рублях по курсу стоимости Доллара США, установленному Продавцом на день оплаты Покупателем.

Внутренние блоки настенного типа

- Низкий уровень звукового давления от 28 дБ(А)
- Компактные габариты
- Широкий модельный ряд от 1,7 до 8,4 кВт
- Встроенный бесшумный ЭРВ
- ИК-пульт в комплекте
- Универсальное подключения трубопроводов (слева/справа/сзади)
- Охлаждение до +16 °C

Модель	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт	Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(А)	Габариты блока (В×Д×Ш), мм		Вес, кг	Рекомендованная розничная цена, у.е.*
	охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
AVS-05HJFTDD	1,7	2,0	0,03/0,03	520/500/490/450/430/420	33/32/32/30/30/28	845×270×203	943×375×310	9,0	**725**
AVS-07HJFTDD	2,2	2,5	0,03/0,03	590/550/520/490/450/420	36/35/33/32/30/28	845×270×203	943×375×310	9,0	**750**
AVS-09HJFTDD	2,8	3,3	0,03/0,03	590/550/520/490/450/420	36/35/33/32/30/28	845×270×203	943×375×310	9,0	**780**
AVS-12HJFTDD	3,6	4,0	0,04/0,04	620/550/520/490/450/420	38/35/33/32/30/28	845×270×203	943×375×310	9,0	**805**
AVS-15HJFTDD	4,5	5,0	0,03/0,04	690/660/620/540/520/480	38/37/36/32/31/29	960×315×230	1058×430×328	13,0	**855**
AVS-18HJFTDD	5,6	6,3	0,04/0,04	970/900/850/800/730/690	40/38/36/35/33/31	1120×315×230	1223×430×328	14,5	**910**
AVS-24HJFTDD	7,1	8,0	0,06/0,09	1200/1080/1020/900/800/700	45/42/41/38/35/31	1120×315×230	1223×430×328	14,5	**960**
AVS-28HJFTDD	8,4	8,4	0,09/0,09	1400/1320/1200/1020/850/730	50/48/45/41/36/33	1120×315×230	1223×430×328	14,5	**1 035**

Внутренние блоки настенного типа

- Единый размер блока для всей линейки
- Небольшой вес, низкий уровень шума
- Встроенный бесшумный ЭРВ
- ИК-пульт в комплекте

Модель		Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт	Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(А)	Габариты блока (В×Д×Ш), мм		Вес, кг	Рекомендованная розничная цена, у.е.*
		охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
0,8HP	AVS-07URCSABA	2,2	2,5	0,05	660/590/520/460	39/34/32/28	960×315×230	1040×490×315	13,5	**700**
1HP	AVS-09URCSABA	2,8	3,3	0,05	660/590/520/460	39/34/32/28			13,5	**720**
1,3HP	AVS-12URCSABA	3,6	4,0	0,06	830/660/520/460	43/39/32/28			13,5	**775**
1,4HP	AVS-14URCSABA	4,0	4,5	0,06	830/660/520/460	43/39/32/28			13,5	**810**
1,8HP	AVS-17URCSABA	5,0	5,6	0,06	830/660/520/460	45/40/34/29	960×315×230	1040×490×315	13,5	**850**
2HP	AVS-18URCSBBA	5,6	6,3	0,06	893/782/671/582	41/37/34/30			16,0	**875**
2,3HP	AVS-22URCSBBA	6,3	7,1	0,07	1006/893/716/621	44/41/36/31	1120×315×230	1238×438×349	16,0	**900**
2,5HP	AVS-24URCSBBA	7,1	8,0	0,08	1122/984/804/649	46/43/38/33			16,0	**925**

Внутренние блоки кассетного типа компактные с DC-вентилятором

- Ультракомпактные габариты. Высота блока — 215 мм
- Функция Gentle AIR — независимое управление положением жалюзи
- Круговое распределение воздушного потока
- Встроенный бесшумный ЭРВ
- Уровень шума от 26 дБ(А)
- Опциональный ионизатор воздуха
- Стерилизатор Silver Ion в дренажном поддоне для предотвращения развития бактерий
- Опциональное подключение датчика присутствия человека
- Дренажный насос с DC-мотором, высота подъёма жидкости до 1 200 мм
- Широкая линейка производительностей 1,5–5,6 кВт в едином компактном корпусе

Модель		Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт	Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(А)	Габариты блока (В×Д×Ш), мм		Вес, кг	Рекомендованная розничная цена, у.е.*
		охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
0,5HP	AVC-05HJFA	1,5	2.0	0,022	335/370/390/430	26/28/29/30	570×570×215 (650×40×650)	730×668×292 (687×665×90)	14,5	**1 240**
0,8HP	AVC-07HJFA	2,2	2.5	0,022	335/370/390/430	26/28/29/30			14,5	**1 270**
1HP	AVC-09HJFA	2,8	3.3	0,025	350/390/430/470	26/28/30/32			14,8	**1 300**
1,3HP	AVC-12HJFA	3,6	4.2	0,030	350/390/430/490	26/29/32/34			14,8	**1 350**
1,6HP	AVC-15HJFA	4,5	5.0	0,035	400/424/524/560	28/31/36/38			15,8	**1 400**
1,8HP	AVC-17HJFA	5	5.6	0,047	424/524/570/660	31/36/39/42			15,8	**1 550**
2HP	AVC-19HJFA	5,6	6.3	0,070	480/560/650/750	34/38/42/45			15,8	**1 600**

* Денежные расчеты между Продавцом и Покупателем осуществляются в рублях по курсу стоимости Доллара США, установленному Продавцом на день оплаты Покупателем.

DC INVERTER VRF-СИСТЕМЫ HISENSE

Внутренние блоки кассетного типа с DC-вентилятором

- Функция Gentle AIR — независимое управление положением жалюзи
- Круговое распределение воздушного потока
- Встроенный бесшумный ЭРВ
- Уровень шума от 26 дБ(А)
- Опциональный ионизатор воздуха
- Стерилизатор Silver Ion в дренажном поддоне для предотвращения развития бактерий
- Дренажный насос с DC-мотором, высота подъёма жидкости до 1 200 мм
- Опциональное подключение датчика присутствия человека

Модель		Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт	Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(А)	Габариты блока (В×Д×Ш), мм		Вес, кг	Рекомендованная розничная цена, у.е.*
		охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
2HP	AVBC-19HJFKA	5,6	6,3	0,050	750/1320	26/28/30/31/34	840×840×238 (950×950×47)	1000×1000×250 (1000×1000×100)	25	**1 630**
2,5HP	AVBC-24HJFKA	7,1	8,0	0,090	882/1620	28/29/31/32/36			27	**1 725**
3,2HP	AVBC-30HJFKA	9,0	10,0	0,080	966/1620	30/31/33/35/37	840×840×288 (950×950×47)	1000×1000×300 (1000×1000×100)	31	**2 035**
4HP	AVBC-38HJFKA	11,2	12,5	0,160	1176/2220	33/34/36/38/42			31	**2 165**
5HP	AVBC-48HJFKA	14,0	16,0	0,160	1344/2220	34/36/38/40/46			31	**2 320**
5,7HP	AVBC-54HJFKA	16,0	18,0	0,160	1428/2220	36/38/40/41/46			31	**2 430**

Внутренние блоки кассетного типа однопоточные с DC-вентилятором

- DC-мотор вентилятора
- Встроенный дренажный насос, высота подъёма жидкости до 1 200 мм
- Встроенный бесшумный ЭРВ
- Панель в комплекте

Модель		Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт	Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(А)	Габариты блока (В×Д×Ш), мм		Вес, кг	Рекомендованная розничная цена, у.е.*
		охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
0,8HP	AVY-07UXJSJA	2,20	2,50	0,04	372/306/276	33/31/28	910×470×192	1060×520×250	28,0	**1 820**
1HP	AVY-09UXJSJA	2,80	3,20	0,04	396/306/276	35/32/28			28,0	**1 860**
1,3HP	AVY-12UXJSJA	3,60	4,00	0,04	498/372/306	40/33/29			29,0	**1 910**
1,5HP	AVY-14UXJSJA	4,30	4,50	0,04	498/372/306	40/33/29			29,0	**1 940**
2HP	AVY-18UXJSKA	5,60	6,30	0,06	726/492/396	41/35/31	1180×470×192	1330×520×250	35,0	**2 030**
2,5HP	AVY-24UXJSKA	7,10	8,00	0,06	936/594/426	48/40/33			35,0	**2 060**

Внутренние блоки кассетного типа двухпоточные с DC-вентилятором

- DC-мотор вентилятора
- Встроенный дренажный насос, высота подъёма жидкости до 1 200 мм
- Встроенный бесшумный ЭРВ
- Панель в комплекте

Модель		Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт	Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(А)	Габариты блока (В×Д×Ш), мм		Вес, кг	Рекомендованная розничная цена, у.е.*
		охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
0,8HP	AVL-07UXJSGA	2,2	2,5	0,06	600/510/432/360	33/31/28	860×630×298 (1100×710×30)	1010×680×350 (1200×790×90)	29,5	**2 480**
1HP	AVL-09UXJSGA	2,8	3,2	0,06	660/564/492/396	35/32/28			29,5	**2 550**
1,3HP	AVL-12UXJSGA	3,6	4,0	0,06	720/630/534/450	40/33/29			29,5	**2 630**
1,5HP	AVL-14UXJSGA	4,3	4,5	0,06	900/792/690/594	40/33/29			31,5	**2 705**
2HP	AVL-18UXJSGA	5,6	6,3	0,06	1020/894/780/672	41/35/31			31,5	**2 790**
2,5HP	AVL-24UXJSGA	7,1	8,0	0,06	1140/984/858/738	48/40/33			31,5	**2 835**
3HP	AVL-27UXJSGA	8,4	9,0	0,06	1260/1104/936/756	48/40/33			31,5	**2 885**
3,2HP	AVL-30UXJSGA	9,0	10,0	0,06	1320/1158/978/786	48/40/33			31,5	**2 970**
4HP	AVL-38UXJSHA	11,2	13,0	0,06x2	1800/1584/1386/1188	48/40/33	1420×630×298 (1660×710×30)	1570×680×350 (1710×780×90)	49,5	**3 870**
5HP	AVL-48UXJSHA	14,0	16,0	0,06x2	2100/1848/1614/1266	48/40/33			49,5	**3 990**
5,7HP	AVL-54UXJSHA	16,0	18,0	0,06x2	2220/1950/1704/1446	48/40/33			49,5	**4 100**

* Денежные расчеты между Продавцом и Покупателем осуществляются в рублях по курсу стоимости Доллара США, установленному Продавцом на день оплаты Покупателем.

Канальные высоконапорные внутренние блоки

- Встроенный бесшумный ЭРВ
- Изменяемый напор внутреннего блока
- Гибкий фильтр-сетка в комплекте (до 54 блока)
- Проводной пульт управления в комплекте
- Охлаждение до +16 °С

Модель	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт	Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(А)	Габариты блока (В×Д×Ш), мм		Вес, кг	Рекомендованная розничная цена, у.е.*
	охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
AVD-07HCFCH	2,20	2,50	0,10	540/420/360	37/27/25	720×650(+75)×270	870×895×385	25	**1 030**
AVD-09HCFCH	2,80	3,20	0,10	540/420/360	37/27/25	720×650(+75)×270	870×895×385	25	**1 060**
AVD-12HCFCH	3,60	4,00	0,13	720/600/510	35/32/26	720×650(+75)×270	870×895×385	25	**1 140**
AVD-15HCFCH	4,50	5,00	0,13	720/600/510	35/32/26	720×650(+75)×270	870×895×385	25	**1 165**
AVD-19HCFCH	5,60	6,30	0,14	900/780/600	36/35/30	720×900 (+75)×270	870×1140×385	30	**1 240**
AVD-22HCFCH	6,30	7,10	0,19	1140/840/600	39/32/25	720×900 (+75)×270	870×1140×385	30	**1 395**
AVD-24HCFCH	7,10	8,00	0,19	1140/840/600	39/32/25	720×900 (+75)×270	870×1140×385	30	**1 420**
AVD-27HCFCH	8,00	9,00	0,25	1680/1440/1170	42/39/34	800×1100(+75)×300	950×1345×415	45	**1 680**
AVD-30HCFCH	9,00	10,00	0,25	1680/1440/1170	42/39/34	800×1100(+75)×300	950×1345×415	45	**1 690**
AVD-38HCFCH	11,20	12,50	0,25	1680/1440/1170	42/39/34	800×1100(+75)×300	950×1345×415	45	**1 730**
AVD-48HCFCH	14,00	16,00	0,34	950/1640/415	43/40/35	800×1400(+75)×300	950×1640×415	53	**1 910**
AVD-54HCFCH	16,00	18,00	0,43	950/1640/415	46/40/35	800×1400(+75)×300	950×1640×415	53	**1 960**
AVD-76UX6SEH	22.4	25.0	1,08	3480	52	1060×1120×470	1280×1350×550	94,0	**3 235**
AVD-96UX6SFH	28.0	31.5	1,34	4650	54	1250×1120×470	1470×1350м550	106,0	**3 300**

Внутренние блоки канального типа тонкие

- Проводной пульт HYXE-VA01 в комплекте
- Небольшой вес, низкий уровень шума, толщина 192 мм для всей типоразмерной линейки
- Встроенный бесшумный ЭРВ
- Встроенный датчик влажности
- Встроенный дренажный насос, высота подъёма жидкости до 1 200 мм
- Фильтр грубой очистки в комплекте

Модель		Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт	Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(А)	Габариты блока (В×Д×Ш), мм		Вес, кг	Рекомендованная розничная цена, у.е.*
		охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
0,6HP	AVE-05HCFRL	1,7	1,9	0,04	282/330/482	22/24/29	700×447×192	925×574×270	16	**915**
0,8HP	AVE-07HCFRL	2,2	2,5	0,04	282/330/482	22/24/29			16	**940**
1HP	AVE-09HCFRL	2,8	3,2	0,04	288/342/540	23/25/35			17	**995**
1,3HP	AVE-12HCFRL	3,6	4	0,04	288/342/540	23/25/35			17	**1 025**
1,6HP	AVE-15HCFRL	4,5	5	0,04	330/378/720	23/25/36	910×447×192	1136×574×270	21	**1 075**
1,8HP	AVE-17HCFRL	5	5,6	0,04	330/378/720	23/25/36			21	**1 155**
2HP	AVE-19HCFRL	5,6	6,3	0,06	462/480/810	23/25/35	1180×447×192	1406×574×270	25	**1 250**
2,3HP	AVE-22HCFRL	6,3	7,1	0,06	522/558/1080	25/26/39			26	**1 280**
2,5HP	AVE-24HCFRL	7,1	8	0,06	522/558/1080	25/26/39			26	**1 330**

Внутренние блоки канального типа тонкие с DC-вентилятором

- DC-мотор вентилятора
- Низкий уровень шума
- Проводной пульт HYXE-VA01 в комплекте
- Небольшой вес, низкий уровень шума, толщина 192 мм для всей типоразмерной линейки
- Встроенный бесшумный ЭРВ
- Встроенный датчик влажности
- Встроенный дренажный насос, высота подъёма жидкости до 1 200 мм
- Фильтр грубой очистки в комплекте
- Возможность подключения 3D-панели для распределения воздушного потока

Модель		Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт	Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(А)	Габариты блока (В×Д×Ш), мм		Вес, кг	Рекомендованная розничная цена, у.е.*
		охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
0,6HP	AVE-05HJFDL	1,7	1,9	0,01	282/330/482	21/23/24/26/27/27	700×447×192	925×574×270	16,0	**1 255**
0,8HP	AVE-07HJFDL	2,2	2,5	0,01	282/330/482	21/23/24/26/27/27			16,0	**1 280**
1HP	AVE-09HJFDL	2,8	3,2	0,03	288/342/540	23/26/30/32/32/35			17,0	**1 310**
1,3HP	AVE-12HJFDL	3,6	4	0,03	288/342/540	23/26/30/32/32/35			17,0	**1 340**
1,6HP	AVE-15HJFDL	4,5	5	0,04	330/378/720	23/26/30/32/32/35	910×447×192	1136×574×270	20,0	**1 380**
1,8HP	AVE-17HJFDL	5	5,6	0,04	330/378/720	23/26/30/32/32/35			20,0	**1 435**
2HP	AVE-19HJFDL	5,6	6,3	0,04	462/480/810	23/26/30/32/32/35	1180×447×192	1406×574×270	25	**1 515**
2,3HP	AVE-22HJFDL	6,3	7,1	0,06	522/558/1080	23/25/28/30-32/35			24	**1 540**
2,5HP	AVE-24HJFDL	7,1	8	0,06	522/558/1080	24/31/33/35/36/38			24	**1 550**

* Денежные расчеты между Продавцом и Покупателем осуществляются в рублях по курсу стоимости Доллара США, установленному Продавцом на день оплаты Покупателем.

DC INVERTER VRF-СИСТЕМЫ HISENSE

3D панель для канальных блоков с DC-вентилятором

Модель		Габариты блока (В×Д×Ш), мм		Вес, кг	Рекомендованная розничная цена, у.е.*
		Нетто	Брутто		
HP-DB-NA	Для моделей 07-14	950×180×88		2,3	**450**
HP-EB-NA	Для моделей 17-24	1220×180×88		3,5	**475**

Внутренние блоки напольно-потолочного типа

- Привлекательный дизайн
- Низкий уровень шума
- Встроенный ЭРВ
- Подключение коммуникаций с любой из 3-х сторон
- ИК-пульт в комплекте

Модель		Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт	Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(А)	Габариты блока (В×Д×Ш), мм		Вес, кг	Рекомендованная розничная цена, у.е.*
		охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
1,8 HP	AVV-17URSCA	5,0	5,6	0,04	520/660/780	32/30/27	990×680×230	1110×830×340	31,0	**1 810**
2 HP	AVV-18URSCA	5,6	6,5	0,04	520/660/780	33/31/29	990×680×230	1110×830×340	31,0	**1 835**
2,5 HP	AVV-24URSCA	7,1	8,5	0,07	678/840/966	36/34/32	990×680×230	1110×830×340	32,0	**1 960**
3,3 HP	AVV-30URSCB	9,1	10,0	0,08	798/978/1164	41/38/35	1285×680×230	1400×830×340	40,0	**2 205**
4 HP	AVV-38URSCB	11,2	13,0	0,13	978/1230/1488	44/39/36	1285×680×230	1400×830×340	41,0	**2 295**
5 HP	AVV-48URSCC	14,0	16,0	0,16	1380/1680/1980	44/42/38	1580×680×230	1690×830×340	47,0	**2 580**

Внутренние блоки консольного типа

- DC-мотор вентилятора
- Низкий уровень шума
- ИК-пульт в комплекте
- Компактные габариты
- Встроенный бесшумный ЭРВ
- Встроенный датчик влажности
- Опциональное подключение сенсора присутствия

Модель		Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт	Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(А)	Габариты блока (В×Д×Ш), мм		Вес, кг	Рекомендованная розничная цена, у.е.*
		охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
0,5 HP	AVK-05HJFCAA	1,5	2.0	0,01	270/360	24/26/28/29/30/32	630×700×225	725×790×315	16.1	**1 420**
0,8 HP	AVK-07HJFCAA	2,2	2.5	0,011	318/444	26/27/29/31/32/34			16.1	**1 445**
1 HP	AVK-09HJFCAA	2,8	3.3	0,012	336/480	27/29/31/32/35/36			16.1	**1 500**
1,3 HP	AVK-12HJFCAA	3,6	4.2	0,014	318/492	27/29/31/34/36/39			17.4	**1 575**
1,6 HP	AVK-15HJFCAA	4,5	5.0	0,018	384/540	32/33/35/37/39/41			17.4	**1 625**
1,8 HP	AVK-17HJFCAA	5	5.6	0,023	438/606	36/37/39/41/43/44			17.4	**1 680**

Аксессуары

Модель	Описание	Рекомендованная розничная цена, у.е.*
	Беспроводное управление	
HYE-W01	ИК-пульт управления	**65**
HYRE-V01H	ИК-приемник выносной (для канальных блоков)	**325**
HYRE-V02H	ИК-приемник выносной (для канальных блоков)	**325**
HYRE-T02H	ИК-приемник встраиваемый (для 4-поточных кассетных блоков)	**325**
HYRE-X01H	ИК-приемник встраиваемый (для 1-поточных кассетных блоков)	**325**
	Сенсоры и датчики	
HCM-S01E	Сенсор присутствия человека (отдельный)	**470**
HPS-MACN	Сенсор присутствия человека для четырёхпоточного кассетного блока	**355**
	Проводное управление	
HYXE-VA01	Стандартный проводной пульт управления (накладной, размер 120x120 мм)	**235**
HYXE-VB01	Компактный проводной пульт управления (формата евророзетки, устанавливается в подрозетник, размер 86x86 мм)	**415**
	Центральное управление	
HYJM-S01H	Центральный контроллер с 7" ЖК-экраном	**2 760**
HCPC-H2M1C	Устройство для интеграции в систему BMS по протоколу ModBus	**2 475**
HCPC-H3C1	Устройство для интеграции блоков LCAC в систему центрального управления	**245**
KNX	Устройство для интеграции в систему BMS по протоколу KNX	**9 660**
BACNet	Устройство для интеграции в систему BMS по протоколу BacNet	**9 660**
HCCS-H160H2C1YM	Hi-Dom III с функцией учета электропотребления (не требуется M-concentrator)	**15 200**
HCCS-H160H2C1NM	Hi-Dom III без функции учета электропотребления	**10 050**
HYJE-H01H	HI-MIT адаптер для управления VRF-системой по Wi-Fi	**2 325**
HCCS-H128H2C3NM	Портативный диагностический прибор (Portable service checker)	**1 295**
	Подключение испарителей вентиляционных установок (блок управления, ЭРВ, проводной пульт)	
HZX-2.0AEC	Контроллер фреоновых секций вентиляционных установок (Qx=4,0– 6,0 кВт)	**1 395**
HZX-4.0AEC	Контроллер фреоновых секций вентиляционных установок (Qx=7,1–11,2 кВт)	**1 435**
HZX-6.0AEC	Контроллер фреоновых секций вентиляционных установок (Qx=11,2–16,0 кВт)	**1 655**
HZX-10.0AEC	Контроллер фреоновых секций вентиляционных установок (Qx=16–28 кВт)	**1 810**
HZX-20.0AEC	Контроллер фреоновых секций вентиляционных установок (Qx=28–56 кВт)	**1 990**
HZX-30.0AEC	Контроллер фреоновых секций вентиляционных установок (Qx=56–80 кВт)	**2 295**
	Рефнеты	
Y-1	Рефнет универсальный (сумма индексов до 114)	**60**
Y-2	Рефнет универсальный (сумма индексов от 115 до 250)	**140**
Y-3	Рефнет универсальный (сумма индексов свыше 251)	**260**
ML-01	Объединитель наружных блоков универсальный	**260**

* Денежные расчеты между Продавцом и Покупателем осуществляются в рублях по курсу стоимости Доллара США, установленному Продавцом на день оплаты Покупателем.

Элитный жилой квартал «Искра-Парк»

Страна: Россия
Город: Москва
Суммарная холодильная мощность: 3,7 МВт
Наружных блоков: более 99 шт.
Внутренних блоков: более 200 шт.

ЖК RED SIDE

Страна: Россия
Город: Москва
Суммарная холодильная мощность: 154 кВт
Наружных блоков: 11 шт.
Внутренних блоков: более 30 шт.

Торгово-выставочный комплекс Павлопосадской мануфактуры

Страна: Россия
Город: Павловский Посад
Суммарная холодильная мощность: 3,7 МВт
Наружных блоков: 8 шт.

Технопарк МФТИ

Страна: Россия
Город: Долгопрудный
Объект: Технопарк МФТИ
Суммарная холодильная мощность: 1,7 МВт
Наружных блоков: 52 шт.
Внутренних блоков: более 200 шт.

HISENSE ДОВЕРЯЮТ

Центральный дом туриста

Страна: Россия
Город: Москва
Наружных блоков: более 20 шт.
Внутренних блоков: более 150 шт.

Префектура ЮВАО

Страна: Россия
Город: Москва
Суммарная холодильная мощность: 547 кВт
Наружных блоков: 14 шт.
Внутренних блоков: более 100 шт.

Центр занятости молодежи

Страна: Россия
Город: Москва
Суммарная холодильная мощность: 125 кВт
Наружных блоков: 4 шт.

Офис Viber

Страна: Беларусь
Город: Минск
Суммарная холодильная мощность: 125 кВт
Наружных блоков: 4 шт.
Внутренних блоков: более 35 шт.

МФЦ «Мои документы»

Страна: Россия
Город: Белгород, Владивосток, Москва, Тюмень
Суммарная холодильная мощность: 400 кВт
Наружных блоков: 16 шт.
Внутренних блоков: более 100 шт.

Санаторий «Южное взморье»

Страна: Россия
Город: Сочи
Наружных блоков: 3 шт.
Внутренних блоков: 150 шт.

ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы»

Страна: Россия
Город: Астрахань
Суммарная холодильная мощность: 120 кВт
Наружных блоков: 4 шт.

Нововоронежская АЭС

Страна: Россия
Воронежская область

HISENSE ДОВЕРЯЮТ

Московский Энергетический Институт

Страна: Россия
Город: Павловский Посад
Суммарная холодильная мощность: 1,4 МВт
Наружных блоков: 38 шт.

Стадион «Енисей»

Страна: Россия
Город: Красноярск
Суммарная холодильная мощность: 0,8 МВт
Наружных блоков: 18 шт.

Производство картона и упаковки «АрхБум»

Страна: Россия
Город: Истра, д. Лешкова
Суммарная холодильная мощность: 1,2 МВт
Наружных блоков: 18 шт.

Велозаводский рынок

Страна: Россия
Город: Москва

ТЦ «Европа»

Страна: Россия
Города: Рязань, Курск, Орел
Суммарная холодильная мощность: 2,4 МВт
Наружных блоков: более 70 шт.
Внутренних блоков: более 500 шт.

Центр экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии

Страна: Россия
Город: Самара
Наружных блоков: 6 шт.

Центры позитронно-эмиссионной томографии

Страна: Россия
Города: Астрахань, Владимир, Краснодар, Пермь
Суммарная производительность: более 500 кВт

Тренировочная площадка на базе ФК «Сатурн»

Страна: Россия
Город: Раменское
Наружных блоков: 11 шт.
Суммарная холодильная мощность: 330 кВт

HISENSE ДОВЕРЯЮТ

Центр подготовки специалистов АО «КБП»

Страна: Россия
Город: Тула
Суммарная холодильная мощность: 1,2 МВт
Наружных блоков: 35 шт.

БЦ «Флагман»

Страна: Россия
Город: Краснодар
Суммарная холодильная мощность: 0,8 МВт
Наружных блоков: 15 шт.

ПАО «Ростелеком», Сущевский вал

Страна: Россия
Город: Москва
Суммарная холодильная мощность: 0,2 МВт
Наружных блоков: 6 шт.

Школа Хадисов

Страна: Россия
Город: Шали, Чеченская Республика
Суммарная холодильная мощность: 0,15 МВт
Наружных блоков: 5 шт.

ОБОЗНАЧЕНИЯ

Здоровье

Инновационная технология очистки и увлажнения воздуха Nanoe от Panasonic

Высокая производительность по очистке воздуха до 380 м³ в час

Высокая производительность по увлажнению воздуха до 500 мл в час

Оптимальная производительность по осушению воздуха 16 и 25 литров в сутки

Комплексная 5-ступенчатая система очистки и увлажнения воздуха

Увлажняющий и очищающий модуль Fibra CHM

Предварительный фильтр

HEPA-фильтр

Дезодорирующий фильтр

Плазменная очистка воздуха PLASMA LUX

ULTRA Hi Density фильтр

Ионизация воздуха ION-

PLATINUM FILTER

Комплексная очистка воздуха — фильтр Negative Ion и HEPA-фильтр

Комплексная очистка воздуха — фильтр Silver Ion и фотокаталитический фильтр

Комплексная очистка воздуха — угольный фильтр и формальдегидный фильтр

Комфорт

Оптимальный объем резервуара для воды

Цветовая индикация сенсора качества воздуха

Сенсорная панель управления Touch Screen

Точный контроль влажности от 30 до 80%

Работа при низкий температурах

Удобное окно и шкала уровня воды в резервуаре

Таймер 8 ч

Эргономичный пульт дистанционного управления

Индикация температуры и относительной влажности

Возможность отвода конденсата через дренаж

Режим TURBO

Надежная защита от детей

Удобная ручка для переноски

Легкий вес и компактные размеры

Wi-Fi управление

Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi

Супернизкий уровень шума

Низкий уровень шума

4D AUTO Air

MIRAGE-дисплей

Функция I FEEL

Режим SMART

Двухслойный светопрозрачный пластик

Светопрозрачный пластик

Элитный дизайн

Ультратонкий корпус

Режим SLEEP

Режим SUPER

DIMMER

Таймер

Двухстороннее подключение дренажа

Встроенные ролики для транспортировки

Компактный корпус блока

Функция самоочистки

Охлаждение/обогрев

Энергосбережение и надежность

Сезонная энергоэффективность класса A++

Энергоэффективность класса A

Технологии SUPER DC Inverter

Технологии SUPER DC Inverter

7 скоростей вентилятора внутреннего блока

5 скоростей вентилятора внутреннего блока

Технологии FULL DC Inverter

Озонобезопасный хладагент

Работа при низких температурах до -40 °C

Индикация утечки хладагента

Работа при низких температурах до -15 °C

Работа при низких температурах до -20 °C

Двойная шумоизоляция компрессора

Дополнительная шумоизоляция компрессора

Дежурный обогрев +8 °C

1W Standby

Функция Smart Defrost

Функция Soft Start

Устойчивость к перепадам напряжения

Авторестарт

Система самодиагностики и защиты

ЭРВ

Защитная накладка на вентили наружного блока

Ваш представитель:

работаем с 1993 года

BREEZ

КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Эксклюзивный дистрибьютор –
компания «БРИЗ – Климатические системы»

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий с целью улучшения качества без уведомления покупателей.

Актуальные технические данные приведены в инструкциях по эксплуатации, монтажу и обслуживанию.

www.hisense-air.ru